

# LANZA SIN FRENO ARTICULADA 162 VB

Articulada con tubo de hasta 1.600 kg



## TÉCNICA


### Modelo de lanza de remolque 162 VB vers. M

Pieza intermedia con tubo

Carga en bola 100 kg

N.º de homologación de modelo ECE:

E1 55R-01 0212

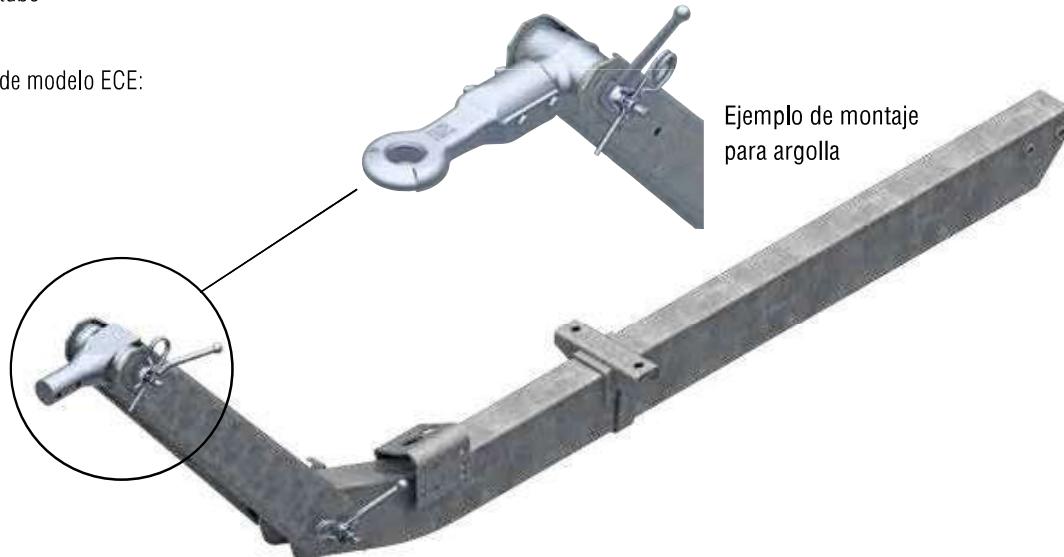

SAP: ZUGV ZSHB 162VB M DEICHSELPR

#### Lanza de remolque compl. con tubo montado (sin elementos de acoplamiento)

N.º de ref.	Longitud de lanza E mm	Longitud total K (con 0°) mm con argolla DIN D40				
200 577 01	1.250	2.302	54,1	9	—	10
200 577 02	1.330	2.382	55,2	9	—	10
200 577 03	1.410	2.462	56,3	9	—	10
200 577 04	1.490	2.542	57,4	9	—	10
200 577 05	1.570	2.622	58,6	9	—	10
200 577 06	1.650	2.702	59,7	9	—	10
200 577 07	1.730	2.782	60,8	9	—	10
200 577 08	1.810	2.862	61,9	9	—	10
200 577 09	1.890	2.942	63	9	—	10
200 577 10	1.970	3.022	64,1	9	—	10
200 577 11	2.050	3.102	65,2	9	—	10
200 577 12	2.130	3.182	66,3	9	—	10
200 577 13	2.210	3.262	67,4	9	—	10
200 577 14	2.290	3.342	68,6	9	—	10
200 577 15	2.370	3.422	69,7	9	—	10
200 577 16	2.450	3.502	70,8	9	—	10
200 577 17	2.530	3.582	71,9	9	—	10
200 577 18	2.610	3.662	73	9	—	10
200 577 19	2.690	3.742	74,1	9	—	10
200 577 20	2.770	3.822	75,2	9	—	10
200 577 21	2.850	3.902	76,3	9	—	10

#### Lanza de remolque compl. con tubo montado (sin elementos de acoplamiento) Variante especial con freno de estacionamiento montado

200 577 22	1.970	3.022	69,1	9	—	10
------------	-------	-------	------	---	---	----

## Elementos de acoplamiento correderos: argollas conexión D50 / 162 VB

<b>Cabezal AK 161 - Ø 50</b> N.º de ref. 1 730 808		<b>Argolla Inglaterra E30/A</b> N.º de ref. 1 224 106		<b>Argolla DIN D40/F</b> N.º de ref. 1 213 350	
<b>Argolla Inglaterra E40/A</b> N.º de ref. 1 224 107		<b>Argolla Italia I45/F</b> N.º de ref. 1 224 108		<b>Argolla DIN D50</b> N.º de ref. 1 730 612	
<b>Argolla Inglaterra E50/A</b> N.º de ref. 1 224 109		<b>Argolla Suecia VBG 57,5</b> N.º de ref. 1 225 076		<b>Argolla Francia F68/E</b> N.º de ref. 1 224 110	
<b>Argolla OTAN N76/E</b> N.º de ref. 1 224 111					

2


Para las figuras y descripciones de las argollas, véase el capítulo 6

### ¡ATENCIÓN!

- Los elementos de acoplamiento y las argollas tienen un uso múltiple.  
En caso de utilizar la lanza de remolque sin freno, los espaciadores contenidos en el composición de entrega se pueden suprimir a la hora de realizar el montaje.
- En la UE el peso total máximo permitido para los remolques sin freno es de 750 kg.  
En los países fuera de la UE se debe tener en cuenta la normativa respectiva.

### TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

- Galvanizado en caliente
- Cabezales, argollas y piecerío cincados



Soporte rueda jockey

