

TIMONE GHIERA DENTATA 70.1. VO

Regolabile in altezza con profilo asta fino a 750 kg




TECNICA

Timone 70.1 VO vers. C1

Distanziatore con timone di collegamento
carico d'appoggio cons. 100 kg

N. approvazione ECE:
E1 55R-01 1135

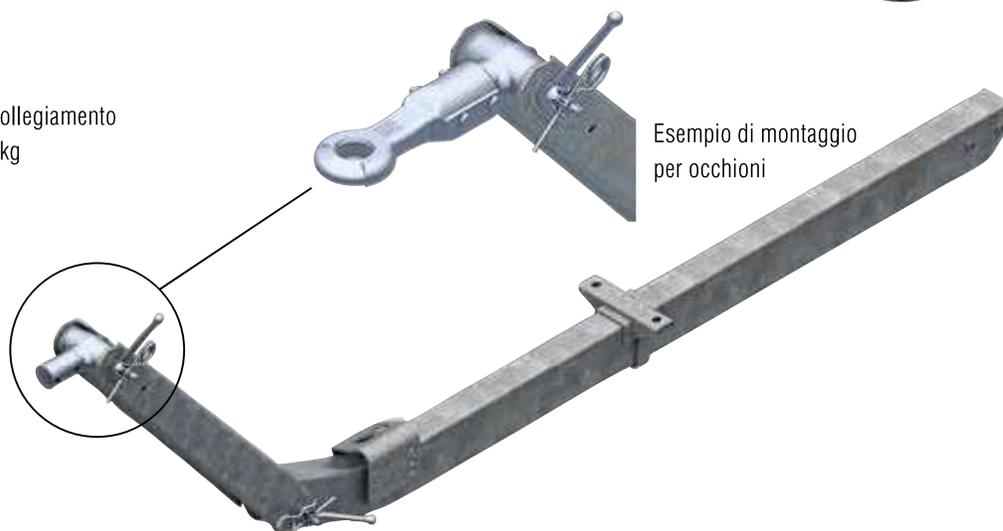

SAP: ZUGV ZSHB 70.1VO M DEICHELPR

Timone compl. con timone di collegamento montato (senza parti del giunto)

Cod. art.	Lunghezza timone E mm	Lunghezza totale K (a 0°) mm con occhione DIN D40				
200 574 01	930	1.939	31,6	9	–	10
200 574 02	1.010	2.019	32,5	9	–	10
200 574 03	1.090	2.099	33,4	9	–	10
200 574 04	1.170	2.179	34,3	9	–	10
200 574 05	1.250	2.259	35,2	9	–	10
200 574 06	1.330	2.339	36,1	9	–	10
200 574 07	1.410	2.419	37	9	–	10
200 574 08	1.490	2.499	37,9	9	–	10
200 574 09	1.570	2.579	38,8	9	–	10
200 574 10	1.650	2.659	39,7	9	–	10
200 574 11	1.730	2.739	40,6	9	–	10
200 574 12	1.810	2.819	41,5	9	–	10
200 574 13	1.890	2.899	42,4	9	–	10
200 574 14	1.970	2.979	43,3	9	–	10
200 574 15	2.050	3.059	44,2	9	–	10
200 574 16	2.130	3.139	45,1	9	–	10
200 574 17	2.210	3.219	46	9	–	10
200 574 18	2.290	3.299	46,9	9	–	10
200 574 19	2.370	3.379	47,8	9	–	10
200 574 20	2.450	3.459	48,7	9	–	10
200 574 21	2.530	3.539	49,6	9	–	10
200 574 22	2.610	3.619	50,5	9	–	10
200 574 23	2.690	3.699	51,4	9	–	10
200 574 24	2.770	3.779	52,3	9	–	10
200 574 25	2.850	3.859	53,2	9	–	10

Timone compl. con timone di collegamento montato (senza parti del giunto) Variante speciale con freno di stazionamento montato

200 574 26	1.970	2.979	45,3	9	–	10
------------	-------	-------	------	---	---	----

Parti del giunto scorrevoli: Occhioni collegamento D50 / 70.1 V0

Giunto AK 161 - Ø 50 Cod. art. 1 730 808		Occhione Inghilterra E30/A Cod. art. 1 224 106		Occhione DIN D40/F Cod. art. 1 213 350	
Occhione Inghilterra E40/A Cod. art. 1 224 107		Occhione Italia I45/F Cod. art. 1 224 108		Occhione DIN D50 Cod. art. 1 730 612	
Occhione Inghilterra E50/A Cod. art. 1 224 109		Occhione Svezia VBG 57,5 Cod. art. 1 225 076		Occhione Francia F68/E Cod. art. 1 224 110	
Occhione NATO N76/E Cod. art. 1 224 111					

2


Per illustrazioni e descrizioni degli occhioni, vedere il capitolo 6

ATTENZIONE!

Le parti del giunto e gli occhioni hanno un uso multiplo. Con questa timone non frenata, le boccole distanziatrici incluse nella fornitura possono essere omesse durante il montaggio.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

- ▮ Zincato a caldo
- ▮ Giunti, occhioni e piccole parti sono zincati



Flangia ruotino d'appoggio

