

ASSALE SFRENATO 1.500 KG BASIC

112x5



TECNICA

Modello: BASIC
 Tipo di assale: 1600-3
 Portata per assale: EA 1.500 kg
 Attacco ruota: 112x5
 Sospensione: assali esagonali con
 sospensione in gomma
 Braccio oscillante: 161,5 mm
 Cuscinetto ruota: cuscinetto Compact
 Foro centrale cerchio: almeno 57 mm

FORNITURA

▮ Colonnelle ruota sciolte
 ▮ Istruzioni per l'uso

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


▮ Profilo assale zincato a caldo



SAP: ACHSE GU UBR EA 1500 PLUS

Assale singolo 112x5


Colonnelle ruote sfera M 12x1,5						
Assale compl.	Larghezza complessiva in mm	Larghezza ai supporti in mm				
200 569 01	1.200	750	33	—	30	10
200 569 02	1.250	800	33	—	30	10
200 569 03	1.300	850	33	—	30	10
200 569 04	1.350	900	34	—	30	10
200 569 05	1.400	950	34	—	30	10
1 421 519	1.450	1.000	34	—	30	10
200 569 06	1.490	1.040	34	—	30	10
200 569 07	1.520	1.070	35	—	30	10
200 569 08	1.550	1.100	35	—	30	10
200 569 09	1.600	1.150	35	—	30	10
200 569 10	1.650	1.200	35	—	30	10
200 569 11	1.670	1.220	36	—	30	10
200 569 12	1.700	1.250	36	—	30	10
200 569 13	1.760	1.310	36	—	30	10
200 569 14	1.800	1.350	36	—	30	10
200 569 15	1.850	1.400	36	—	30	10
200 569 16	1.900	1.450	37	—	30	10
200 569 17	1.950	1.500	37	—	30	10
200 569 18	1.980	1.530	37	—	30	10
200 569 19	2.000	1.550	37	—	30	10
200 569 20	2.030	1.580	37	—	30	10
200 569 21	2.075	1.625	38	—	30	10
200 569 22	2.120	1.670	38	—	30	10
200 569 23	2.150	1.700	38	—	30	10
200 569 24	2.200	1.750	38	—	30	10
200 569 25	2.250	1.800	38	—	30	10
200 569 26	2.300	1.850	38	—	30	10
200 569 27	2.350	1.900	38	—	30	10

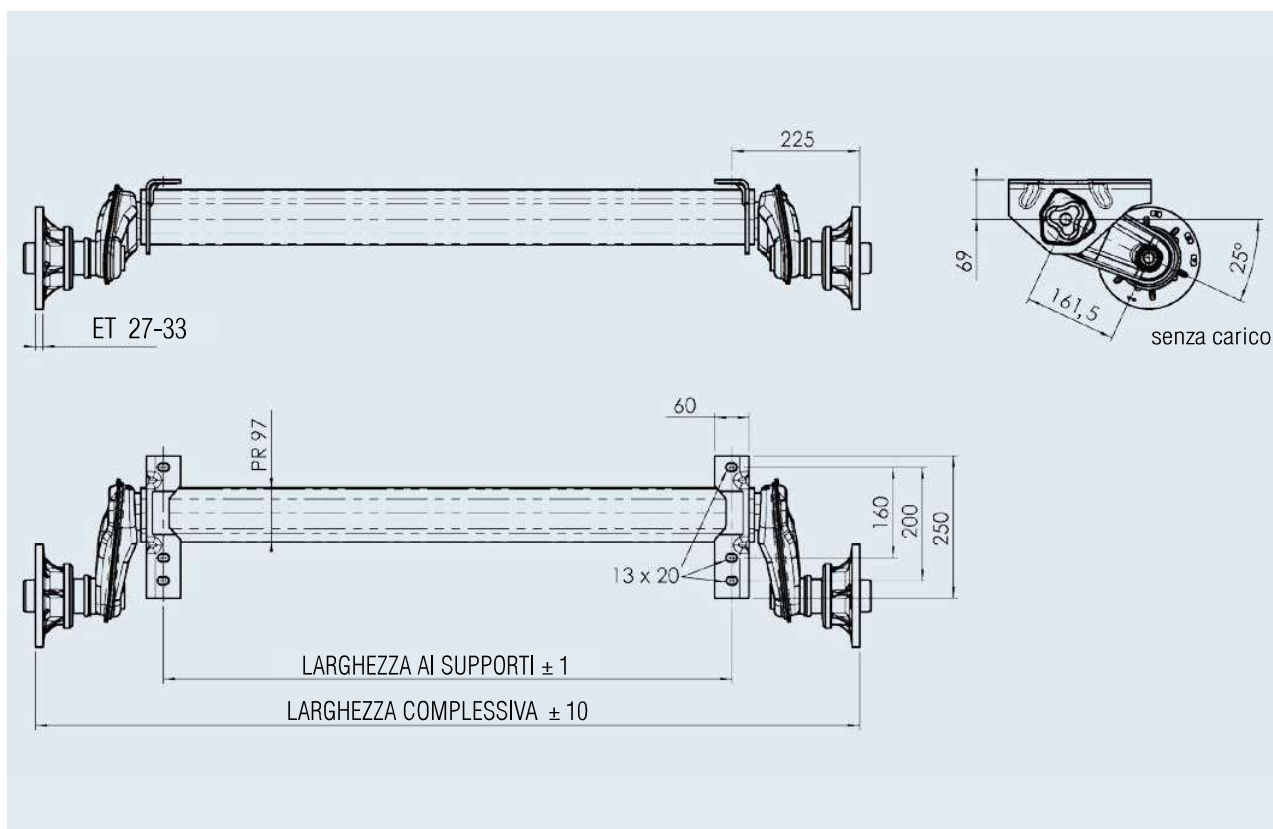

4

Accessori per i profili di collegamento del timone avvitabili


Cod. ord. 247 684



Possibili profilo di collegamento timone:

- I Ø 70
- I Ø 88,9
- I Ø 101,6
- I □ 60x60
- I □ 70x70
- I □ 100x100

Cod. ord. 249 117

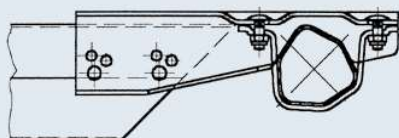

Possibili profilo di collegamento timone:

- I □ 80x140
- I □ 80x160
- I □ 100x160
- I □ 100x177
- I □ 120x120
- I □ 120x160
- I □ 120x177