

ZUGVERBINDUNG ZAHNSCHEIBE 162 VB

Höhenverstellbar mit Deichselprofil bis 1.600 kg



TECHNIK


Typ Zugdeichsel 162 VB Ausf. M

Zwischenstück mit Deichselprofil

zulässige Stützlast 100 kg

ECE-Typgenehmigungs-Nr.:

E1 55R-01 0212

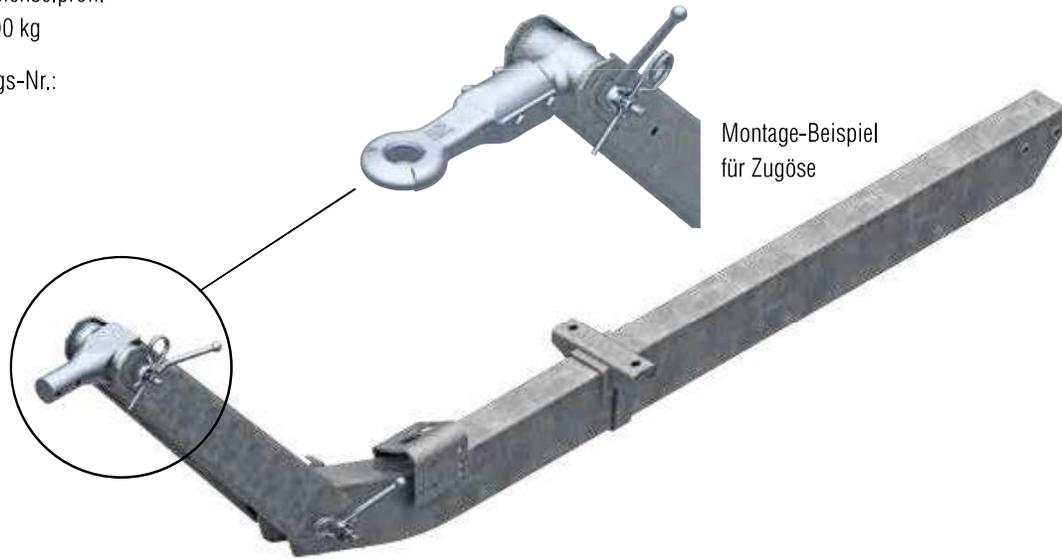

SAP: ZUGV ZSHB 162VB M DEICHELPR



Zugdeichsel kpl. mit Deichselprofil montiert (ohne Kupplungsteile)

Bestell-Nr.	Deichsellänge E mm	Gesamtlänge K (bei 0°) mm mit DIN-Zugöse D40				
200 577 01	1.250	2.302	54,1	9	–	10
200 577 02	1.330	2.382	55,2	9	–	10
200 577 03	1.410	2.462	56,3	9	–	10
200 577 04	1.490	2.542	57,4	9	–	10
200 577 05	1.570	2.622	58,6	9	–	10
200 577 06	1.650	2.702	59,7	9	–	10
200 577 07	1.730	2.782	60,8	9	–	10
200 577 08	1.810	2.862	61,9	9	–	10
200 577 09	1.890	2.942	63	9	–	10
200 577 10	1.970	3.022	64,1	9	–	10
200 577 11	2.050	3.102	65,2	9	–	10
200 577 12	2.130	3.182	66,3	9	–	10
200 577 13	2.210	3.262	67,4	9	–	10
200 577 14	2.290	3.342	68,6	9	–	10
200 577 15	2.370	3.422	69,7	9	–	10
200 577 16	2.450	3.502	70,8	9	–	10
200 577 17	2.530	3.582	71,9	9	–	10
200 577 18	2.610	3.662	73	9	–	10
200 577 19	2.690	3.742	74,1	9	–	10
200 577 20	2.770	3.822	75,2	9	–	10
200 577 21	2.850	3.902	76,3	9	–	10

Zugdeichsel kpl. mit Deichselprofil montiert (ohne Kupplungsteile) Sondervariante mit Standbremse montiert

200 577 22	1.970	3.022	69,1	9	–	10
------------	-------	-------	------	---	---	----

Kupplungsteile aufschiebbar: Zugösen Anschluss D50 / 162 VB



2


Abbildungen und Beschreibungen der Zugösen siehe Kapitel 6

ACHTUNG!

- Die Kupplungsteile und Zugösen haben eine Mehrfachverwendung. Bei der ungebremsten Zugdeichsel können die im Lieferumfang enthaltenen Distanzhülsen bei der Montage entfallen.
- In der EG ist das maximal zulässige Gesamtgewicht bei ungebremsten Anhänger 750 kg. In den Ländern außerhalb der EG sind die jeweiligen Vorschriften zu beachten.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

- I feuerverzinkt
- I Kupplungen, Ösen und Kleinteile verzinkt

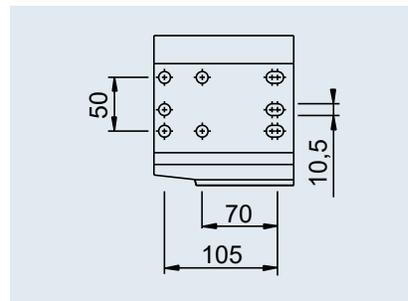

Stützradflansch

