

ACHSE UNGEBREMST 1.300 KG BASIC

112x5



TECHNIK

Modell: BASIC
 Achstyp: UBR 1200-5
 Achslast: EA 1.300 kg
 Federung: Sechskant-Gummifederung
 Schwinghebel: 161,5 mm
 Radanschluss: 112x5
 Radlager: Compactlager
 Mittelloch Felge: mind. 57 mm

LIEFERUMFANG

▮ Radschrauben lose
 ▮ Bedienungsanweisung

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

▮ Achsprofil feuerverzinkt




SAP: ACHSE GU UBR EA 1300 PLUS

Einzelachse 112x5


Radschrauben
Kugel M 12x1,5

Achse kpl.	Anlage in mm	Auflage in mm				
200 561 01	1.200	750	33	—	30	10
200 561 02	1.250	800	33	—	30	10
200 561 03	1.300	850	33	—	30	10
200 561 04	1.350	900	34	—	30	10
200 561 05	1.400	950	34	—	30	10
1 222 364	1.450	1.000	34	—	30	10
200 561 06	1.490	1.040	34	—	30	10
200 561 07	1.520	1.070	35	—	30	10
200 561 08	1.550	1.100	35	—	30	10
200 561 09	1.600	1.150	35	—	30	10
200 561 10	1.650	1.200	35	—	30	10
200 561 11	1.670	1.220	36	—	30	10
200 561 12	1.700	1.250	36	—	30	10
200 561 13	1.760	1.310	36	—	30	10
200 561 14	1.800	1.350	36	—	30	10
200 561 15	1.850	1.400	36	—	30	10
200 561 16	1.900	1.450	37	—	30	10
200 561 17	1.950	1.500	37	—	30	10
200 561 18	1.980	1.530	37	—	30	10
200 561 19	2.000	1.550	37	—	30	10
200 561 20	2.030	1.580	37	—	30	10
200 561 21	2.075	1.625	38	—	30	10
200 561 22	2.120	1.670	38	—	30	10
200 561 23	2.150	1.700	38	—	30	10
200 561 24	2.200	1.750	38	—	30	10
200 561 25	2.250	1.800	38	—	30	10
200 561 26	2.300	1.850	38	—	30	10
200 561 27	2.350	1.900	38	—	30	10

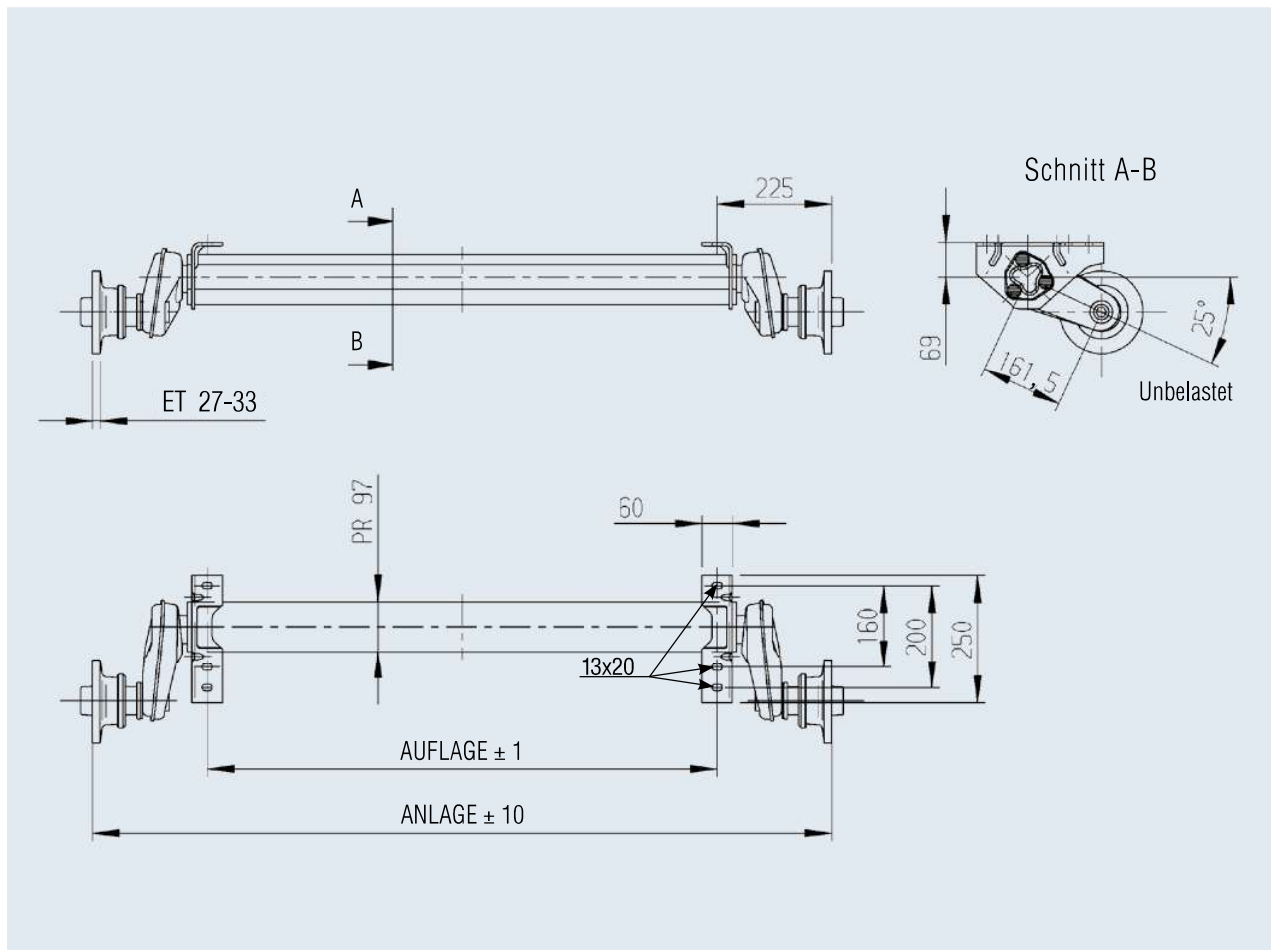

Zubehör für Deichselanschlussprofile schraubbar


Best.-Nr. 247 684



Mögliche Deichselanschlussprofile:

- I Ø 70
- I Ø 88,9
- I Ø 101,6
- I □ 60x60
- I □ 70x70
- I □ 100x100

Best.-Nr. 249 117

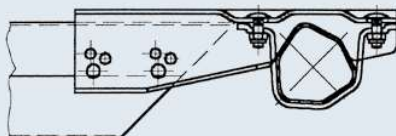

Mögliche Deichselanschlussprofile:

- I □ 80x140
- I □ 80x160
- I □ 100x160
- I □ 100x177
- I □ 120x120
- I □ 120x160
- I □ 120x177