

HALBACHSEN UNGEBREMST

750 kg / 112 x 5 wasserdicht und 1.000 kg / 100 x 4



OBERFLÄCHENBEHANDLUNG



I Achsprofil feuerverzinkt

LIEFERUMFANG



- I Radschrauben lose
- I Bedienungsanweisung



Bestell-Nr. 1 426 205

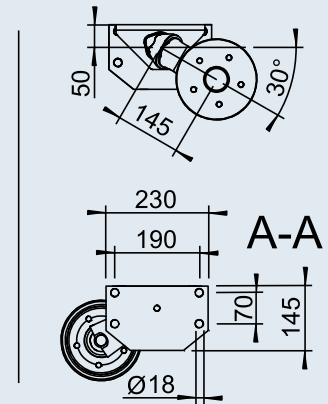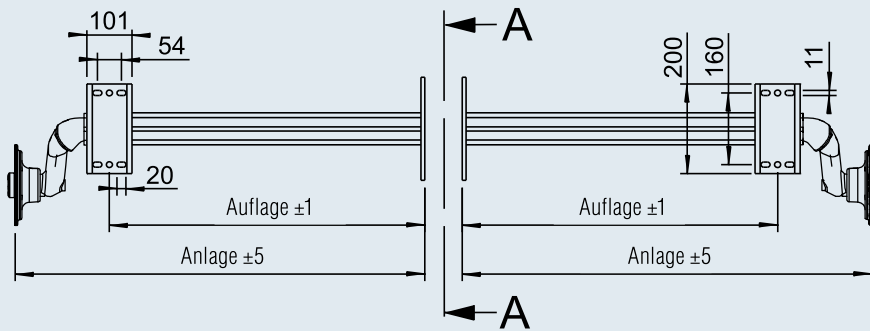

Bestell-Nr. 1 421 391

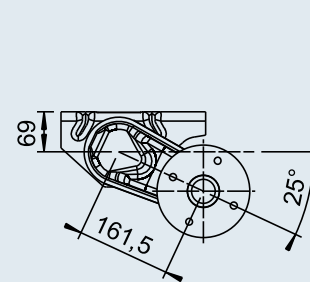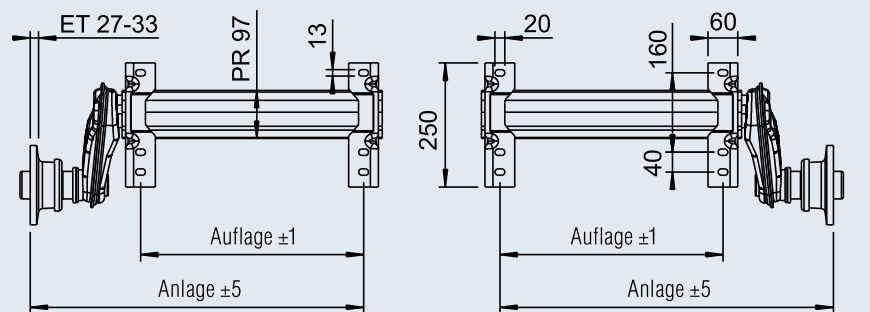

SAP: ACHSE GU UBR HA 750 OPTIMA WD

Bestell-Nr.	Achslast pro Paar kg	Typ	Wasserdicht	Radbremse	Radanschluss	Auflage mm	Anlage mm				
1 426 205	750	750-5	ja	nein	112x5	703	913	33	-	30	10
1 421 391	1.000	1000-3	nein	nein	100x4	450	673	37	-	30	10