AUFLAUFEINRICHTUNGEN HÖHENVERSTELLBAR

160 VB BASIC mit Deichselprofil 850 bis 1.600 kg

TECHNIK

Typ Auflaufeinrichtung 160 VB BASIC, 1.600 kg

Zwischenstück mit Deichselprofil 160 VB BASIC, 1.600 kg
zulässige Stützlast bei DIN-Zugöse 100 kg
bei Kugelkupplung 100 kg

ECE-Prüfprotokoll-Nr.:
Auflaufeinrichtung: 361-068-14
ECE-Typgenehmigungs-Nr.:
Zugeinrichtung: E1 55R-01 2489

Umlenkhebel umsteckbar:
☒ Ja ☐ Nein

Oberflächenbehandlung:
schwarz grundiert

SAP: AE ZKF 160VB BASIC M DEICHSPR

Auflaufeinrichtung kpl. mit Deichselprofil montiert (ohne Kupplungsteile)

Deichsellänge E in mm	Gesamtlänge K bei 0° DIN-Zugöse	AE kpl. mit Deichselprofil für Radbremse 1637 / 2051	AE kpl. mit Deichselprofil für Radbremse 2361				
1.310	2.418	200 597 01	200 597 23	61,3	–	3	20
1.390	2.498	200 597 02	200 597 24	61,7	–	3	20
1.470	2.578	200 597 03	200 597 25	62,0	–	3	20
1.550	2.658	200 597 04	200 597 26	62,3	–	3	20
1.630	2.738	200 597 05	200 597 27	62,6	–	3	20
1.710	2.818	200 597 06	200 597 28	63,0	–	3	20
1.790	2.898	200 597 07	200 597 29	63,3	–	3	20
1.870	2.978	200 597 08	200 597 30	63,6	–	3	20
1.950	3.058	200 597 09	200 597 31	63,9	–	3	20
2.030	3.138	200 597 10	200 597 32	64,3	–	3	20
2.110	3.218	200 597 11	200 597 33	64,6	–	3	20
2.190	3.298	200 597 12	200 597 34	64,9	–	3	20
2.270	3.378	200 597 13	200 597 35	65,2	–	3	20
2.350	3.458	200 597 14	200 597 36	65,6	–	3	20
2.430	3.538	200 597 15	200 597 37	65,9	–	3	20
2.510	3.618	200 597 16	200 597 38	66,2	–	3	20
2.590	3.698	200 597 17	200 597 39	66,5	–	3	20
2.670	3.778	200 597 18	200 597 40	66,9	–	3	20
2.750	3.858	200 597 19	200 597 41	67,2	–	3	20
2.830	3.938	200 597 20	200 597 42	67,5	–	3	20
2.910	4.018	200 597 21	200 597 43	67,8	–	3	20
2.990	4.098	200 597 22	200 597 44	68,2	–	3	20

Kupplungsteile aufschiebbar: Zugösen Stützlast 100 kg, Anschluss D50 / 160 VB



SAP: AKS3004 VERP GA 3000 FL

Kupplung AKS™ 3004 **Bestell-Nr.** 1 225 158

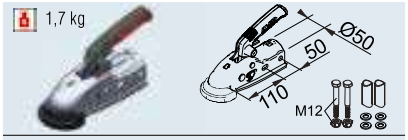

SAP: KUPLNG KUGL AK161 D50 M MONTTEILE

Kugel-Kuppl. AK 161 - Ø 50 **Bestell-Nr.** 1 730 808



SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse England E30/A **Bestell-Nr.** 1 224 106



SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse DIN D40/F **Bestell-Nr.** 1 213 350



SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse England E40/A **Bestell-Nr.** 1 224 107



SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse Italien I45/F **Bestell-Nr.** 1 224 108



SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse DIN D50 **Bestell-Nr.** 1 730 612



SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse England E50/A **Bestell-Nr.** 1 224 109



SAP: ZUGÖSE SCHWEDEN M SCHRAUBMAT AUSF A

Zugöse Schweden VBG 57,5 **Bestell-Nr.** 1 225 076



SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse Frankreich F68/E **Bestell-Nr.** 1 224 110



SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse NATO N76/E **Bestell-Nr.** 1 224 111

Auflaufeinrichtung kpl. mit Deichselprofil montiert (ohne Kupplungsteile)

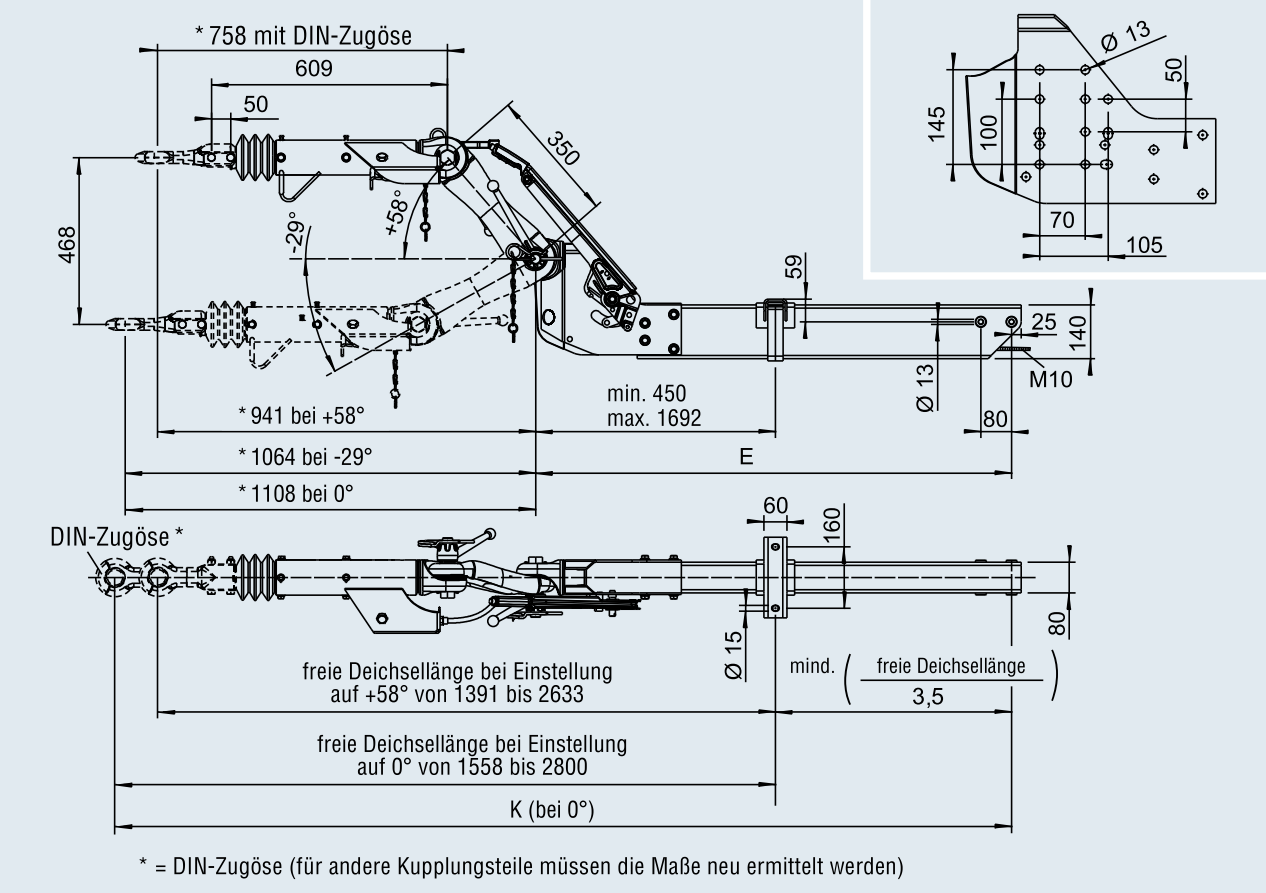

* = DIN-Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)