AUFLAUFEINRICHTUNGEN HÖHENVERSTELLBAR

251 VB-2 OPTIMA mit Deichselprofil gekröpft 1.425 bis 2.700 kg

TECHNIK
Typ Auflaufeinrichtung 251 VB-2 OPTIMA
Zwischenstück mit Deichselprofil 252 VB-2 OPTIMA
zulässige Stützlast bei DIN-Öse 120 kg
bei Kugelkupplung 120 kg

ECE-Prüfprotokoll-Nr.:
Auflaufeinrichtung: 361-036-12
ECE-Typgenehmigungs-Nr.:
Zugeinrichtung: E1 55R-01 1158

Umlenkhebel umsteckbar:
☐ Ja ☒ Nein

SAP: AE ZSHB 251VB-2 OPTIMA M DEICHSPR

Auflaufeinrichtung kpl. mit Deichselprofil montiert (ohne Kupplungsteile)

Zwischenstück in mm	Deichsellänge E in mm Gekröpft	Gesamtlänge K bei -5° DIN-Zugöse Gekröpft	AE kpl. mit Deichselprofil für Radbremse 1637/2051 Gekröpft	AE kpl. mit Deichselprofil für Radbremse 2361 Gekröpft	AE kpl. mit Deichselprofil für Radbremse 3081/3062 Gekröpft				
700	1.250	2.552	200 593 01	200 593 24	200 593 47	90	–	3	10
700	1.330	2.632	200 593 02	200 593 25	200 593 48	92	–	3	10
700	1.410	2.712	200 593 03	200 593 26	200 593 49	93	–	3	10
700	1.490	2.792	200 593 04	200 593 27	200 593 50	95	–	3	10
700	1.570	2.872	200 593 05	200 593 28	200 593 51	97	–	3	10
700	1.650	2.952	200 593 06	200 593 29	200 593 52	98	–	3	10
700	1.730	3.032	200 593 07	200 593 30	200 593 53	100	–	3	10
700	1.810	3.112	200 593 08	200 593 31	200 593 54	102	–	3	10
700	1.890	3.192	200 593 09	200 593 32	200 593 55	103	–	3	10
700	1.970	3.272	200 593 10	200 593 33	200 593 56	105	–	3	10
700	2.050	3.352	200 593 11	200 593 34	200 593 57	107	–	3	10
700	2.130	3.432	200 593 12	200 593 35	200 593 58	109	–	3	10
700	2.210	3.512	200 593 13	200 593 36	200 593 59	110	–	3	10
700	2.290	3.592	200 593 14	200 593 37	200 593 60	112	–	3	10
700	2.370	3.672	200 593 15	200 593 38	200 593 61	114	–	3	10
700	2.450	3.752	200 593 16	200 593 39	200 593 62	115	–	3	10
700	2.530	3.832	200 593 17	200 593 40	200 593 63	117	–	3	10
700	2.610	3.912	200 593 18	200 593 41	200 593 64	119	–	3	10
700	2.690	3.992	200 593 19	200 593 42	200 593 65	120	–	3	10
700	2.770	4.072	200 593 20	200 593 43	200 593 66	122	–	3	10
700	2.850	4.152	200 593 21	200 593 44	200 593 67	124	–	3	10
600	1.250	2.453	200 593 22	200 593 45	200 593 68	87	–	3	10
400	1.250	2.253	200 593 23	200 593 46	200 593 69	80	–	3	10

Kupplungsteile aufschiebbar: Zugösen Stützlast 120 kg, Anschluss D50 / 251 VB

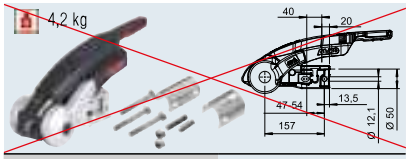

Kupplung AKS™ 3004 NICHT VERWENDBAR

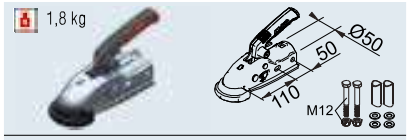

SAP: KUPLNG KUGL AK161 D50 M MONTTEILE

Kugel-Kuppl. AK 270-Ø 50 **Bestell-Nr.** 1 730 812

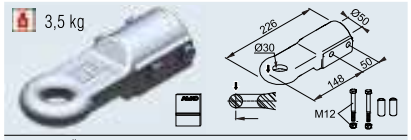

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse England E30/A **Bestell-Nr.** 1 224 106

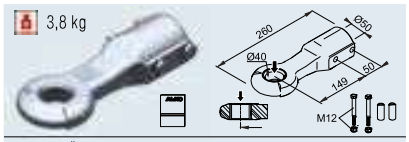

SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse DIN D40/F **Bestell-Nr.** 1 213 350

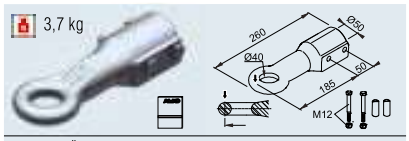

SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse England E40/A **Bestell-Nr.** 1 224 107

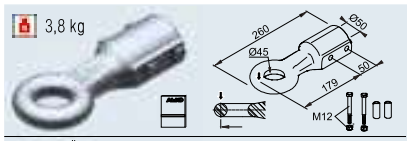

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse Italien I45/F **Bestell-Nr.** 1 224 108

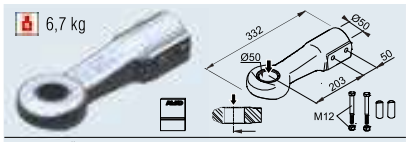

SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse DIN D50 **Bestell-Nr.** 1 730 612

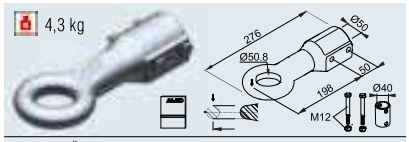

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse England E50/A **Bestell-Nr.** 1 224 109

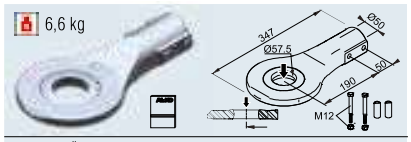

SAP: ZUGÖSE SCHWEDEN M SCHRAUBMAT AUSF A

Zugöse Schweden VBG 57,5 **Bestell-Nr.** 1 225 076

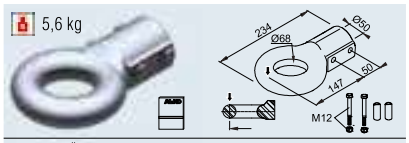

SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse Frankreich F68/E **Bestell-Nr.** 1 224 110

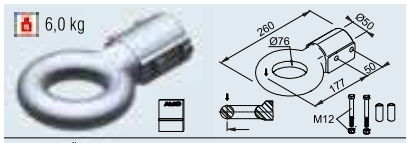

SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse NATO N76/E **Bestell-Nr.** 1 224 111

Auflaufeinrichtung kpl. mit Deichselprofil montiert (ohne Kupplungsteile)

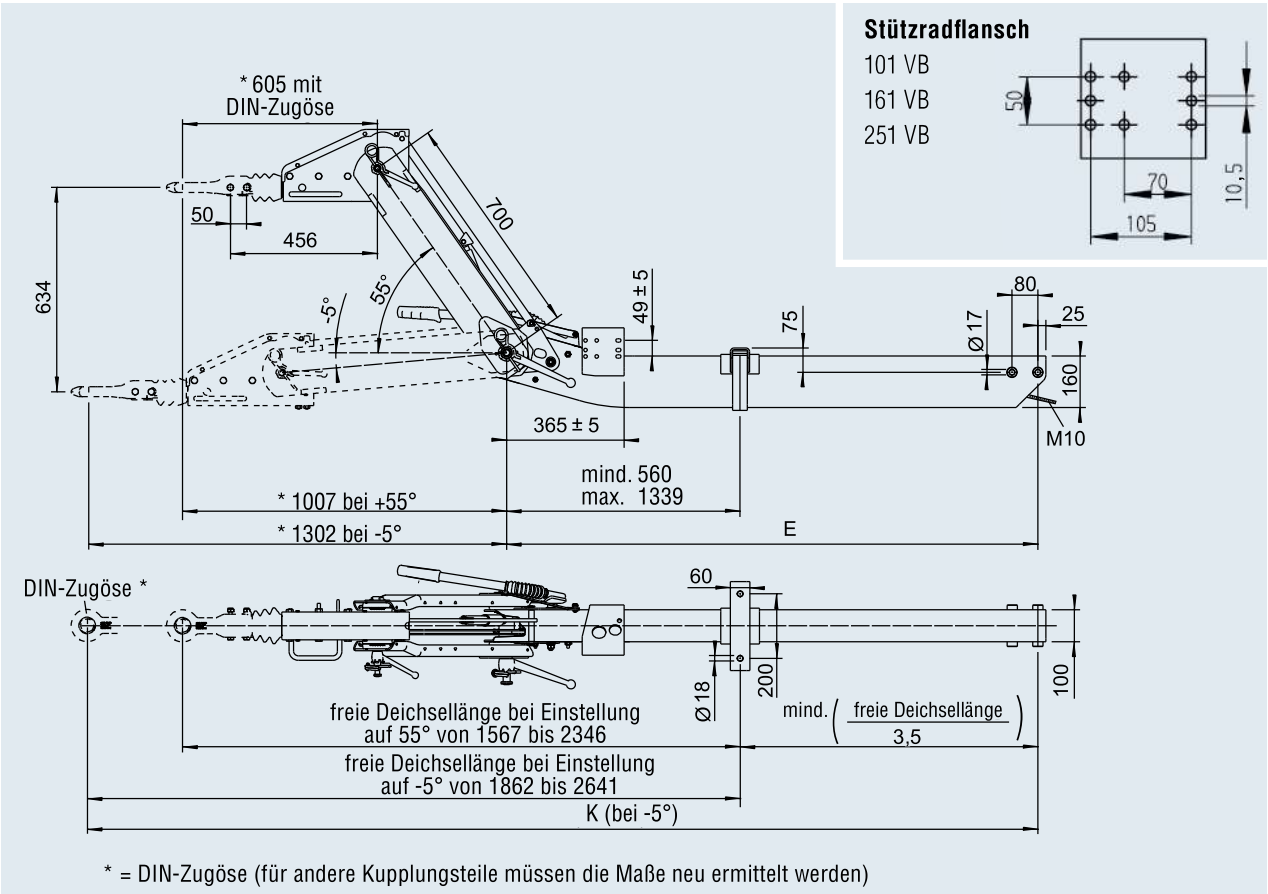

Stützradflansch

101 VB
161 VB
251 VB

* = DIN-Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)