AUFLAUFEINRICHTUNGEN HÖHENVERSTELLBAR

270 VB BASIC mit Deichselprofil 1.425 bis 2.700 kg

TECHNIK

Typ Auflaufeinrichtung 270 VB BASIC, 2.700 kg

Zwischenstück mit Deichselprofil 270 VB BASIC, 2.700 kg
zulässige Stützlast bei DIN-Zugöse 120 kg
bei Kugelkupplung 120 kg

ECE-Prüfprotokoll-Nr.:
Auflaufeinrichtung: 361-069-14
ECE-Typgenehmigungs-Nr.:
Zugeinrichtung: E1 55R-01 2490

Umlenkhebel umsteckbar:
☒ Ja ☐ Nein

Oberflächenbehandlung:
schwarz grundiert

SAP: AE ZKF 270VB BASIC M DEICHSPR

Auflaufeinrichtung kpl. mit Deichselprofil montiert (ohne Kupplungsteile)

Deichsellänge E in mm	Gesamtlänge K bei 0° DIN-Zugöse	AE kpl. mit Deichsel-profil für Radbremse 1637 / 2051	AE kpl. mit Deichsel-profil für Radbremse 2361	AE kpl. mit Deichsel-profil für Radbremse 3081 / 3062				
1.310	2.418	200 598 01	200 598 23	200 598 45	70,9	–	3	20
1.390	2.498	200 598 02	200 598 24	200 598 46	72,5	–	3	20
1.470	2.578	200 598 03	200 598 25	200 598 47	74,0	–	3	20
1.550	2.658	200 598 04	200 598 26	200 598 48	75,5	–	3	20
1.630	2.738	200 598 05	200 598 27	200 598 49	77,1	–	3	20
1.710	2.818	200 598 06	200 598 28	200 598 50	78,6	–	3	20
1.790	2.898	200 598 07	200 598 29	200 598 51	80,1	–	3	20
1.870	2.978	200 598 08	200 598 30	200 598 52	81,7	–	3	20
1.950	3.058	200 598 09	200 598 31	200 598 53	83,2	–	3	20
2.030	3.138	200 598 10	200 598 32	200 598 54	84,7	–	3	20
2.110	3.218	200 598 11	200 598 33	200 598 55	86,2	–	3	20
2.190	3.298	200 598 12	200 598 34	200 598 56	87,8	–	3	20
2.270	3.378	200 598 13	200 598 35	200 598 57	89,3	–	3	20
2.350	3.458	200 598 14	200 598 36	200 598 58	90,8	–	3	20
2.430	3.538	200 598 15	200 598 37	200 598 59	92,4	–	3	20
2.510	3.618	200 598 16	200 598 38	200 598 60	93,9	–	3	20
2.590	3.698	200 598 17	200 598 39	200 598 61	95,4	–	3	20
2.670	3.778	200 598 18	200 598 40	200 598 62	97,0	–	3	20
2.750	3.858	200 598 19	200 598 41	200 598 63	98,5	–	3	20
2.830	3.938	200 598 20	200 598 42	200 598 64	100,0	–	3	20
2.910	4.018	200 598 21	200 598 43	200 598 65	101,5	–	3	20
2.990	4.098	200 598 22	200 598 44	200 598 66	103,1	–	3	20

Kupplungsteile aufschiebbar: Zugösen Stützlast 120 kg, Anschluss D50 / 270 VB



SAP: AKS3004 VERP GA 3000 FL

Kupplung AKS™ 3004 **Bestell-Nr.** 1 225 158

SAP: KUPLNG KUGL AK161 D50 M MONTTEILE

Kugel-Kuppl. AK 270-Ø 50 **Bestell-Nr.** 1 730 812



SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse England E30/A **Bestell-Nr.** 1 224 106



SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse DIN D40/F **Bestell-Nr.** 1 213 350

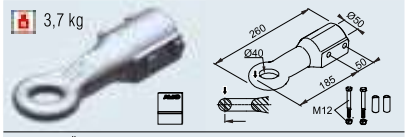

SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse England E40/A **Bestell-Nr.** 1 224 107

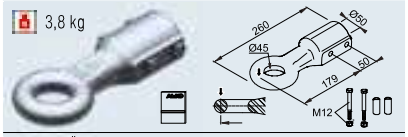

SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse Italien I45/F **Bestell-Nr.** 1 224 108



SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse DIN D50 **Bestell-Nr.** 1 730 612

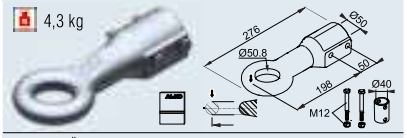

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse England E50/A **Bestell-Nr.** 1 224 109



SAP: ZUGÖSE SCHWEDEN M SCHRAUBMAT AUSF A

Zugöse Schweden VBG 57,5 **Bestell-Nr.** 1 225 076



SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse Frankreich F68/E **Bestell-Nr.** 1 224 110



SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse NATO N76/E **Bestell-Nr.** 1 224 111

Auflaufeinrichtung kpl. mit Deichselprofil montiert (ohne Kupplungsteile)

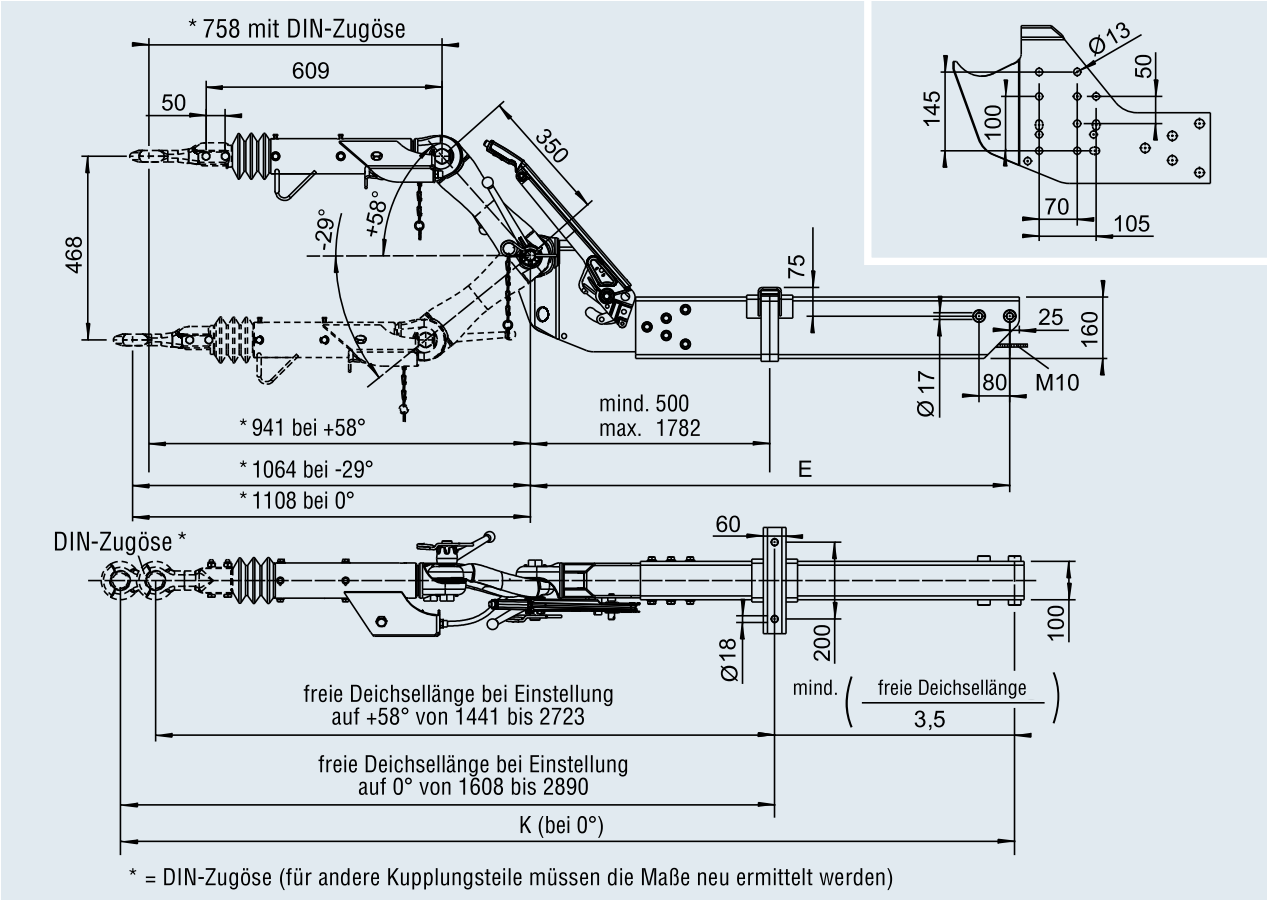

* = DIN-Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)