AUFLAUFEINRICHTUNGEN HÖHENVERSTELLBAR

350 VB BASIC mit Deichselprofil 2.500 bis 3.500 kg

TECHNIK

Typ Auflaufeinrichtung 350 VB BASIC, 3.500 kg

Zwischenstück mit Deichselprofil 350 VB BASIC, 3.500 kg
zulässige Stützlast bei DIN-Zugöse 150 kg
bei Kugelkupplung 150 kg

ECE-Prüfprotokoll-Nr.:
Auflaufeinrichtung: 361-017-14
ECE-Typgenehmigungs-Nr.:
Zugeinrichtung: E1 55R-01 2454

Umlenkhebel umsteckbar:
☐ Ja ☒ Nein

Oberflächenbehandlung:
schwarz grundiert

SAP: AE ZKF 350VB BASIC M DEICHSPR

Auflaufeinrichtung kpl. mit Deichselprofil montiert (ohne Kupplungsteile)

Deichsellänge E in mm	Gesamtlänge K bei 0° DIN-Zugöse	AE kpl. mit Deichselprofil für Radbremse 2051	AE kpl. mit Deichselprofil für Radbremse 2361	AE kpl. mit Deichselprofil für Radbremse 3081/3062				
1.310	2.610	200 599 44	1 272 702	200 599 22	109	–	3	20
1.390	2.690	200 599 45	200 599 01	200 599 23	112	–	3	20
1.470	2.770	200 599 46	200 599 02	200 599 24	114	–	3	20
1.550	2.850	200 599 47	200 599 03	200 599 25	116	–	3	20
1.630	2.930	200 599 48	200 599 04	200 599 26	118	–	3	20
1.710	3.010	200 599 49	200 599 05	200 599 27	120	–	3	20
1.790	3.090	200 599 50	200 599 06	200 599 28	123	–	3	20
1.870	3.170	200 599 51	200 599 07	200 599 29	125	–	3	20
1.950	3.250	200 599 52	200 599 08	200 599 30	127	–	3	20
2.030	3.330	200 599 53	200 599 09	200 599 31	129	–	3	20
2.110	3.410	200 599 54	200 599 10	200 599 32	131	–	3	20
2.190	3.490	200 599 55	200 599 11	200 599 33	134	–	3	20
2.270	3.570	200 599 56	200 599 12	200 599 34	136	–	3	20
2.350	3.650	200 599 57	200 599 13	200 599 35	138	–	3	20
2.430	3.730	200 599 58	200 599 14	200 599 36	140	–	3	20
2.510	3.810	200 599 59	200 599 15	200 599 37	142	–	3	20
2.590	3.890	200 599 60	200 599 16	200 599 38	145	–	3	20
2.670	3.970	200 599 61	200 599 17	200 599 39	147	–	3	20
2.750	4.050	200 599 62	200 599 18	200 599 40	149	–	3	20
2.830	4.130	200 599 63	200 599 19	200 599 41	151	–	3	20
2910	4210	200 599 64	200 599 20	200 599 42	153	–	3	20
2990	4290	200 599 65	200 599 21	200 599 43	156	–	3	20

Kupplungsteile aufschiebbar: Zugösen Stützlast 350 kg, Anschluss D60 / 350 VB

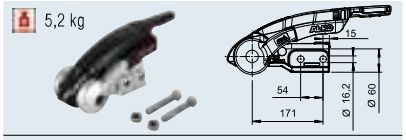

SAP: AKS3504 VERP GA3500 M SCHLIESSZYL

Kupplung AKS™ 3504 **Bestell-Nr.** 1 225 761

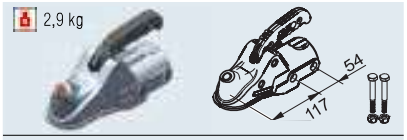

SAP: KUPLNG KUGL AK351 M MONTTEILE

Kugel-Kuppl. AK 351-Ø60 **Bestell-Nr.** 1 224 391

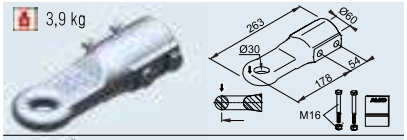

SAP: ZUGÖSE E30 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse England E30/B **Bestell-Nr.** 1 224 112



SAP: ZUGÖSE D40 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse DIN D40/G **Bestell-Nr.** 1 224 114

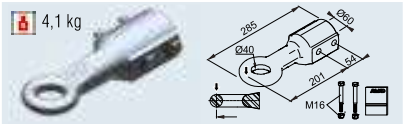

SAP: ZUGÖSE E40 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse England E40/B **Bestell-Nr.** 1 224 113



SAP: ZUGÖSE I45 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse Italien I45/G **Bestell-Nr.** 1 224 115



SAP: ZUGÖSE D50 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse DIN D50 **Bestell-Nr.** 1 730 613

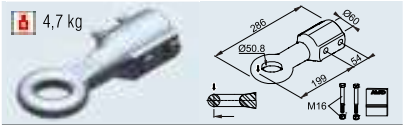

SAP: ZUGÖSE E50 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse England E50/B **Bestell-Nr.** 1 224 116



SAP: ZUGÖSE SCHWEDEN M SCHRAUBMAT AUSF B

Zugöse Schweden VBG 57,5 **Bestell-Nr.** 1 225 077

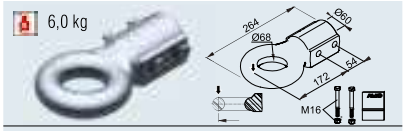

SAP: ZUGÖSE F68 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse Frankreich F68/F **Bestell-Nr.** 1 224 117

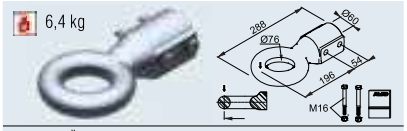

SAP: ZUGÖSE N76 M SCHRAUBMAT VZ

Zugöse NATO N76/F **Bestell-Nr.** 1 224 118

Auflaufeinrichtung kpl. mit Deichselprofil montiert (ohne Kupplungsteile)

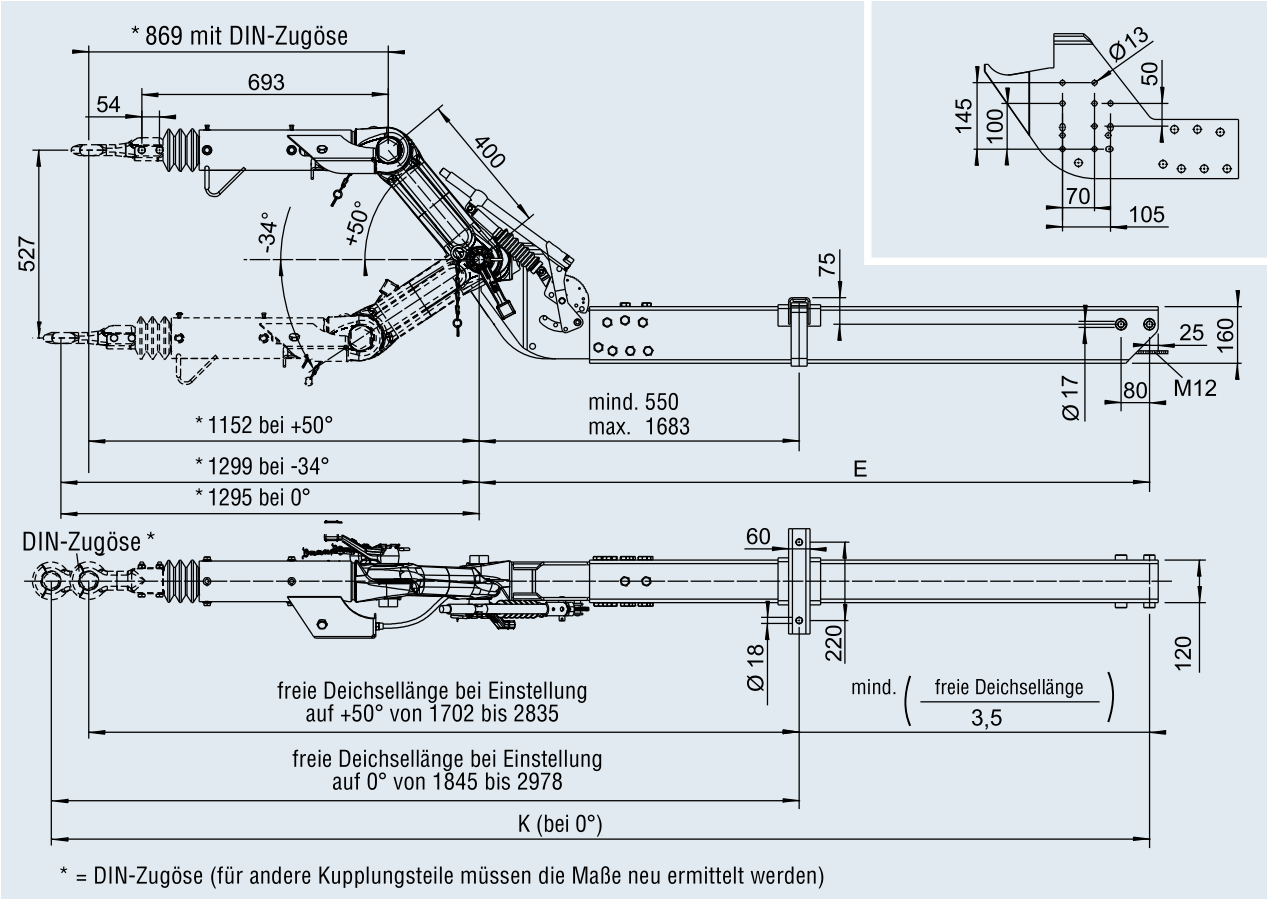

* = DIN-Zugöse (für andere Kupplungsteile müssen die Maße neu ermittelt werden)