

TIMONS REGLABLES EN HAUTEUR

251 VB-2 OPTIMA 1 425 à 2 700 kg



TECHNIQUE

Type de la commande de freinage 251 VB-2 OPTIMA

Entretoise avec timon 252 VB-2 OPTIMA

Charge à la rotule autorisée avec anneau DIN 120 kg
avec tête d'attelage 120 kg

Procès-verbal d'essai ECE n° :

Commande de freinage : 361-036-12

Homologation de type ECE n° :

Timon : E1 55R-01 1158

Bielle réglable :

Oui Non













SAP: AE ZSHB 251VB-2 OPTIMA M DEICHSPR

Commande de freinage complète avec timon monté (sans pièces d'accrochage)

Entretoise en mm	Longueur du timon E en mm Coudé	Longueur totale K avec -5° Anneau d'accrochage DIN Coudé	Timon complet pour frein de roue 1637/2051 Coudé	Timon complet pour frein de roue 2361 Coudé	Timon complet pour frein de roue 3081/3062 Coudé				
700	1 250	2 552	200 593 01	200 593 24	200 593 47	90	-	3	10
700	1 330	2 632	200 593 02	200 593 25	200 593 48	92	-	3	10
700	1 410	2 712	200 593 03	200 593 26	200 593 49	93	-	3	10
700	1 490	2 792	200 593 04	200 593 27	200 593 50	95	-	3	10
700	1 570	2 872	200 593 05	200 593 28	200 593 51	97	-	3	10
700	1 650	2 952	200 593 06	200 593 29	200 593 52	98	-	3	10
700	1 730	3 032	200 593 07	200 593 30	200 593 53	100	-	3	10
700	1 810	3 112	200 593 08	200 593 31	200 593 54	102	-	3	10
700	1 890	3 192	200 593 09	200 593 32	200 593 55	103	-	3	10
700	1 970	3 272	200 593 10	200 593 33	200 593 56	105	-	3	10
700	2 050	3 352	200 593 11	200 593 34	200 593 57	107	-	3	10
700	2 130	3 432	200 593 12	200 593 35	200 593 58	109	-	3	10
700	2 210	3 512	200 593 13	200 593 36	200 593 59	110	-	3	10
700	2 290	3 592	200 593 14	200 593 37	200 593 60	112	-	3	10
700	2 370	3 672	200 593 15	200 593 38	200 593 61	114	-	3	10
700	2 450	3 752	200 593 16	200 593 39	200 593 62	115	-	3	10
700	2 530	3 832	200 593 17	200 593 40	200 593 63	117	-	3	10
700	2 610	3 912	200 593 18	200 593 41	200 593 64	119	-	3	10
700	2 690	3 992	200 593 19	200 593 42	200 593 65	120	-	3	10
700	2 770	4 072	200 593 20	200 593 43	200 593 66	122	-	3	10
700	2 850	4 152	200 593 21	200 593 44	200 593 67	124	-	3	10
600	1 250	2 453	200 593 22	200 593 45	200 593 68	87	-	3	10
400	1 250	2 253	200 593 23	200 593 46	200 593 69	80	-	3	10

Pièces d'accrochage coiffantes : Charge à la rotule 120 kg, diamètre D50 / 251 VB

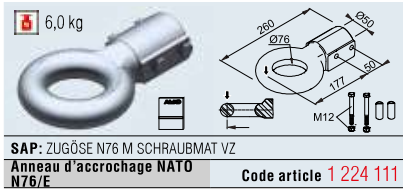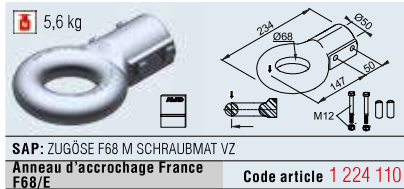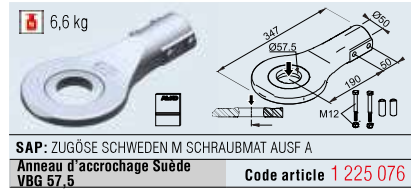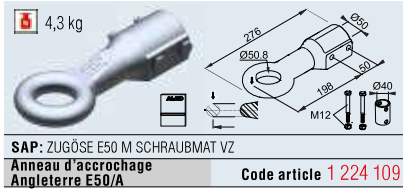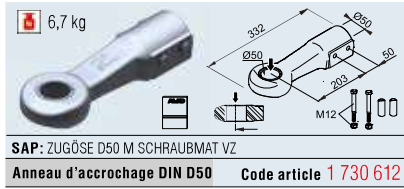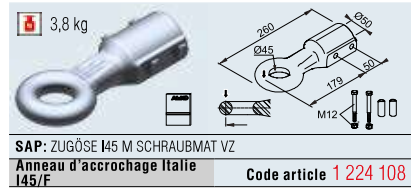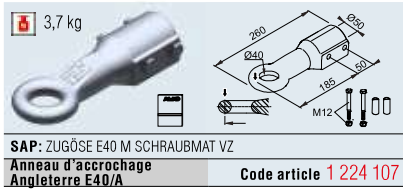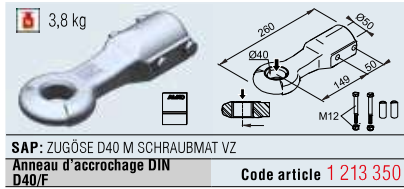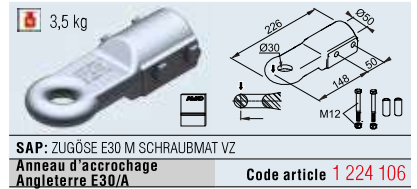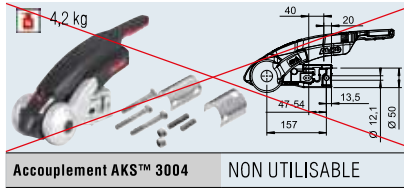

3

Commande de freinage complète avec timon monté (sans pièces d'accrochage)

