

TIMONS REGLABLES EN HAUTEUR

351 VB-2 OPTIMA 2 500 à 3 500 kg

TECHNIQUE

Type de la commande de freinage 351 VB-2 OPTIMA

Entretoise avec timon 352 VB-2 OPTIMA

Charge à la rotule autorisée avec anneau DIN 350 kg
avec tête d'attelage 350 kg



Procès-verbal d'essai ECE n° :

Commande de freinage : 361-118-12

Homologation de type ECE n° :

Timon : E1 55R-01 1233

Bielle réglable :

Oui Non














SAP: AE ZSHB 351-2 OPTIMA M DEICHSPR

Commande de freinage complète avec timon monté (sans pièces d'accrochage)

Entretoise en mm	Longueur du timon E en mm Coudé	Longueur totale K avec -5° Anneau d'accrochage DIN Coudé	Timon complet pour frein de roue 2051	Timon complet pour frein de roue 2361	Timon complet pour frein de roue roue 3081/3062				
			Coudé	Coudé	Coudé				
700	1 410	2 845	200 595 43	200 595 01	200 595 22	132	–	3	10
700	1 490	2 925	200 595 44	200 595 02	200 595 23	134	–	3	10
700	1 570	3 005	200 595 45	200 595 03	200 595 24	136	–	3	10
700	1 650	3 085	200 595 46	200 595 04	200 595 25	138	–	3	10
700	1 730	3 165	200 595 47	200 595 05	200 595 26	140	–	3	10
700	1 810	3 245	200 595 48	200 595 06	200 595 27	143	–	3	10
700	1 890	3 325	200 595 49	200 595 07	200 595 28	145	–	3	10
700	1 970	3 405	200 595 50	200 595 08	200 595 29	147	–	3	10
700	2 050	3 485	200 595 51	200 595 09	200 595 30	149	–	3	10
700	2 130	3 565	200 595 52	200 595 10	200 595 31	151	–	3	10
700	2 210	3 645	200 595 53	200 595 11	200 595 32	154	–	3	10
700	2 290	3 725	200 595 54	200 595 12	200 595 33	156	–	3	10
700	2 370	3 805	200 595 55	200 595 13	200 595 34	158	–	3	10
700	2 450	3 885	200 595 56	200 595 14	200 595 35	160	–	3	10
700	2 530	3 965	200 595 57	200 595 15	200 595 36	162	–	3	10
700	2 610	4 045	200 595 58	200 595 16	200 595 37	165	–	3	10
700	2 690	4 125	200 595 59	200 595 17	200 595 38	167	–	3	10
700	2 770	4 205	200 595 60	200 595 18	200 595 39	169	–	3	10
700	2 850	4 285	200 595 61	200 595 19	200 595 40	171	–	3	10
600	1 410	2 746	–	200 595 20	200 595 41	128	–	3	10
400	1 410	2 546	–	200 595 21	200 595 42	118	–	3	10

Pièces d'accrochage coiffantes : Charge à la rotule 350 kg, diamètre D60 / 351 VB

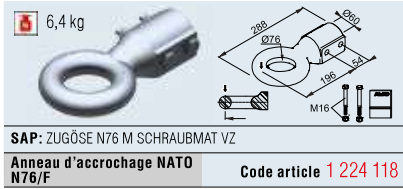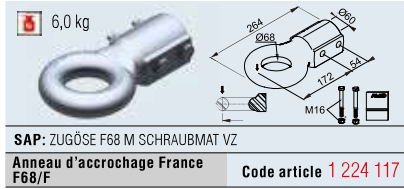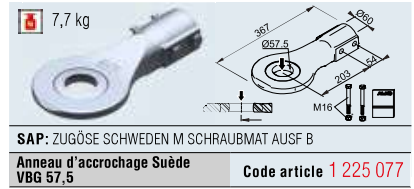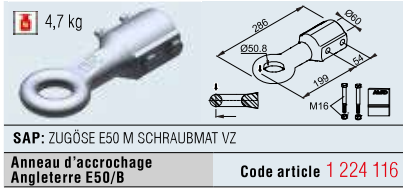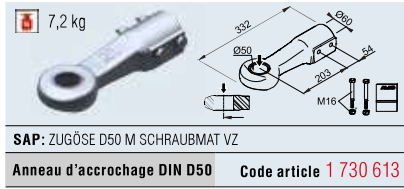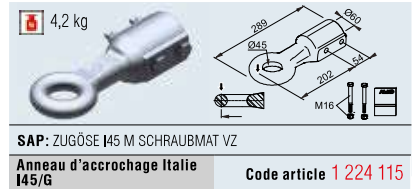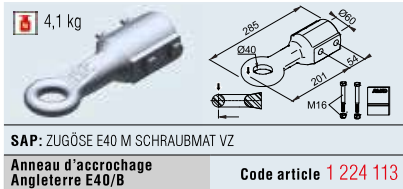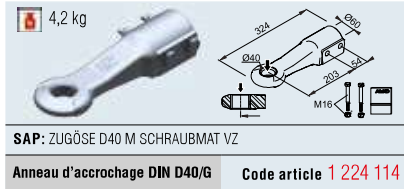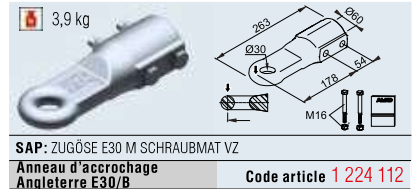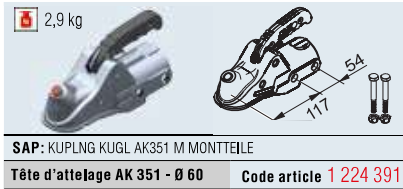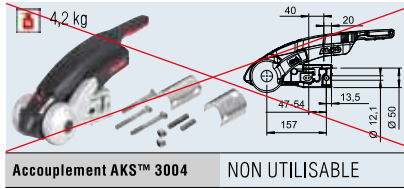

3

Commande de freinage complète avec timon monté (sans pièces d'accrochage)

