


# AILES

Tandem, avec bavette de protection montée

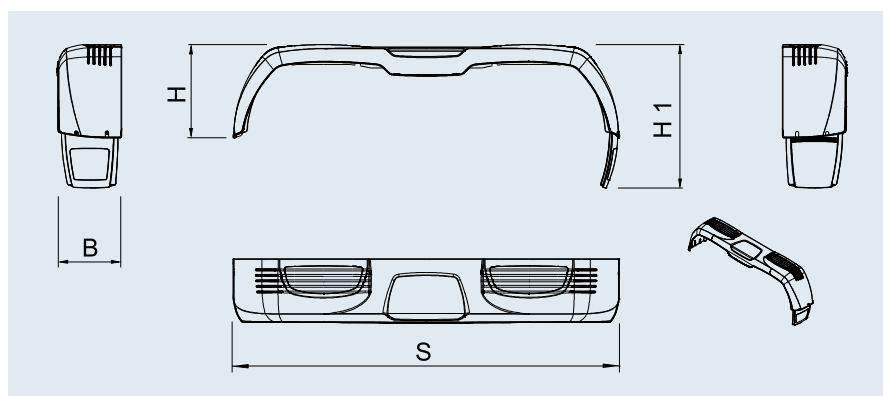

11

## Ailes Plus tandem, avec bavette de protection montée

Type	Code article	SAP	Pour sens de la marche	B mm	H mm	H1 mm	S mm	Procédé	sem- blable à la couleur RAL	Rayon maxi admissible de pneumatique mm				
TA 220	1 259 587	KOTFLÜGEL BKS TA220 MM SCHWARZ SL LI	gauche	220	350	520	1466	à injection	noir RAL 9017	300	1,65	–	21	20
TA 220	1 259 588	KOTFLÜGEL BKS TA220 MM SCHWARZ SL RE	droite	220	350	520	1466	à injection	noir RAL 9017	300	1,65	–	21	20
TA 240	1 259 589	KOTFLÜGEL BKS TA240 MM SCHWARZ SL LI	gauche	240	350	520	1466	à injection	noir RAL 9017	325	1,80	–	21	20
TA 240	1 259 590	KOTFLÜGEL BKS TA240 MM SCHWARZ SL RE	droite	240	350	520	1466	à injection	noir RAL 9017	325	1,80	–	21	20