


# AILES


Tandem, avec bavette de protection montée



## TA 200

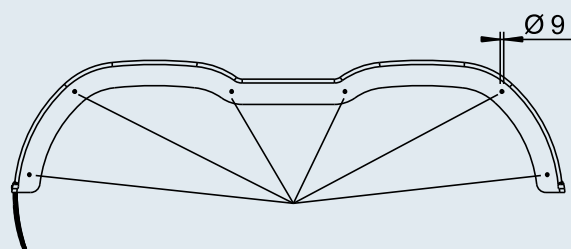

Trous de fixation recommandés !

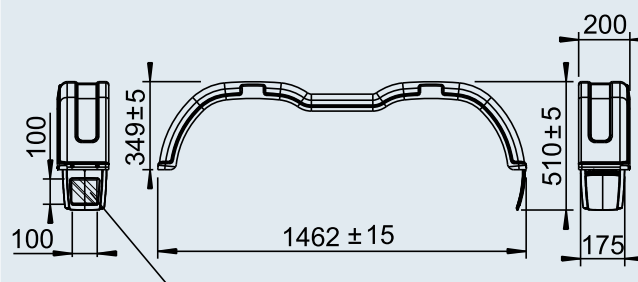

Zone possible pour autocollant

11

## Ailes Basic tandem, avec bavette de protection montée

Type	Code article	SAP	Pour sens de la marche	Procédé	Couleur RAL	Rayon maxi admissible de pneumatique				
TA 200	1 259 345	KOTFLÜGEL TA20146 SL LI	Gauche	embouti	Semblable au noir RAL 9017	335 mm	1,92	–	21	20
TA 200	1 259 346	KOTFLÜGEL TA20146 SL RE	Droite	embouti	Semblable au noir RAL 9017	335 mm	1,92	–	21	20