


GUARDABARROS

de un eje, sin protección anti proyecciones




EA 140

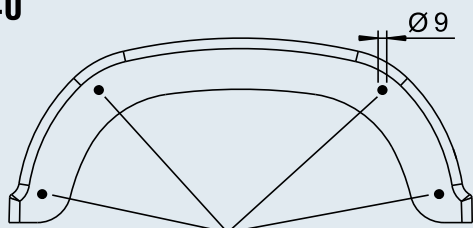


Agujeros de fijación recomendados

Área posible para adhesivos

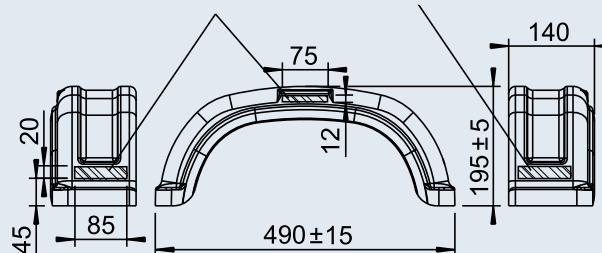


EA 190

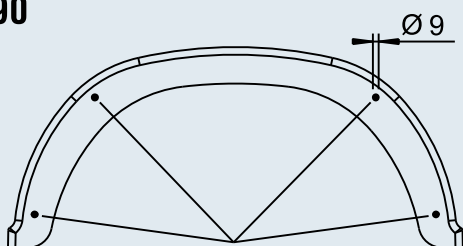


Agujeros de fijación recomendados

Área posible para adhesivos

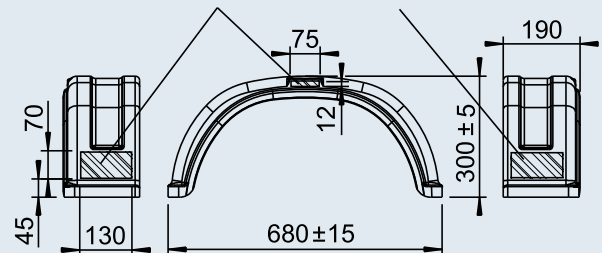


EA 200

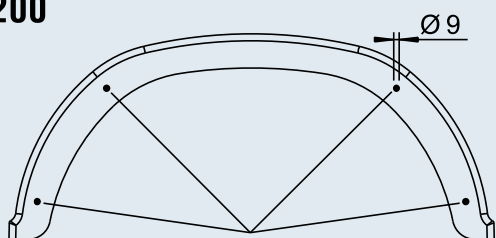


Agujeros de fijación recomendados

Área posible para adhesivos

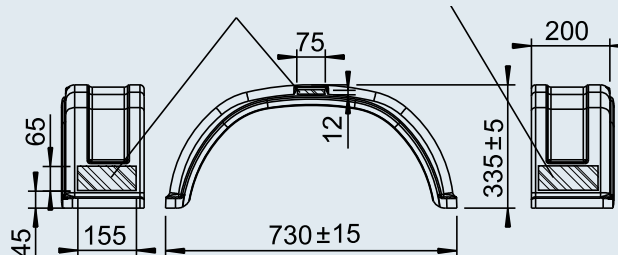


EA 220

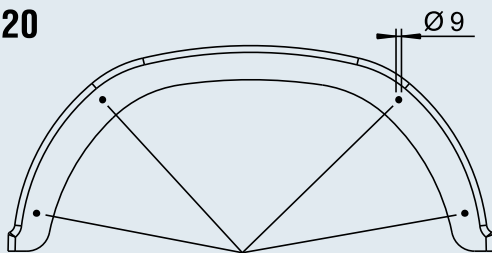

Agujeros de fijación recomendados

Área posible para adhesivos

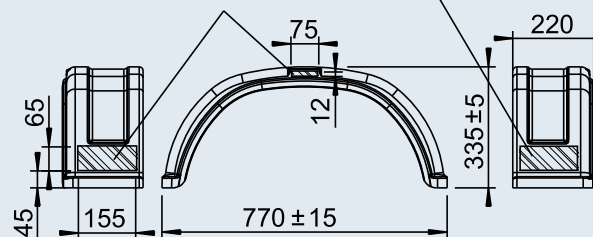

11

Guardabarros BASIC, un eje, sin protección anti proyecciones

| Tipo | N.º de ref. | SAP | Procedimiento | Color RAL | Radio de neumático máx. permitido | | | | |
|--------|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------|------|---|-----|---|
| EA 140 | 1 258 169 | KOTFLUEGEL-RK EA140/490 | inyectado | similar al negro RAL 9017 | 203 mm | 0,41 | – | 100 | 2 |
| EA 190 | 1 258 171 | KOTFLÜGEL-RK EA190/680 | inyectado | similar al negro RAL 9017 | 283 mm | 0,80 | – | 60 | 2 |
| EA 200 | 1 257 130 | KOTFLÜGEL-RK EA200/730 | inyectado | similar al negro RAL 9017 | 300 mm | 0,87 | – | 75 | 2 |
| EA 220 | 1 257 131 | KOTFLÜGEL-RK EA220/ 770 O BOHRUNGEN | inyectado | similar al negro RAL 9017 | 325 mm | 0,87 | – | 45 | 2 |