


GUARDABARROS


Eje tándem, con protección anti proyecciones montada



TA 200

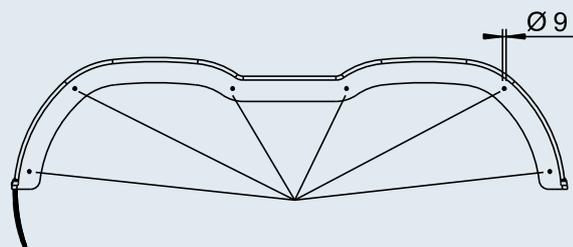

Agujeros de fijación recomendados

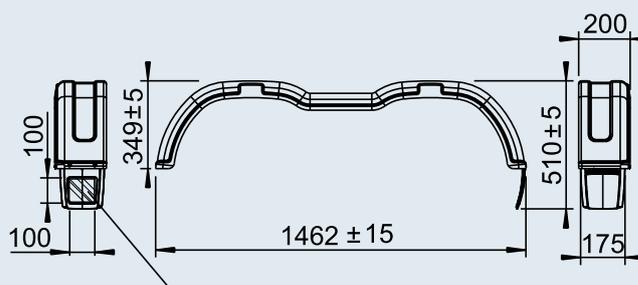

Área posible para adhesivos

11

Guardabarros BASIC, eje tándem, con protección anti proyecciones montada

Tipo	N.º de ref.	SAP	Para la dirección de la marcha	Procedimiento	Color RAL	Radio de neumático máx. permitido				
TA 200	1 259 345	KOTFLÜGEL TA20146 SL LI	izquierda	embutición profunda	similar al negro RAL 9017	335 mm	1,92	–	21	20
TA 200	1 259 346	KOTFLÜGEL TA20146 SL RE	derecha	embutición profunda	similar al negro RAL 9017	335 mm	1,92	–	21	20