


KOTFLÜGEL


Tandem, mit Spritzschutz montiert



TA 200

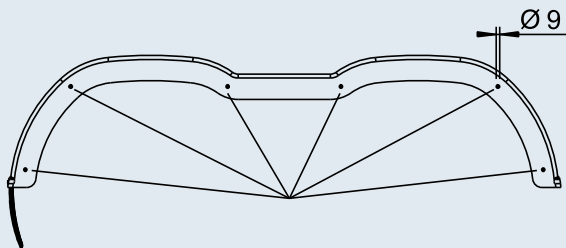

Empfohlene Befestigungsbohrungen!

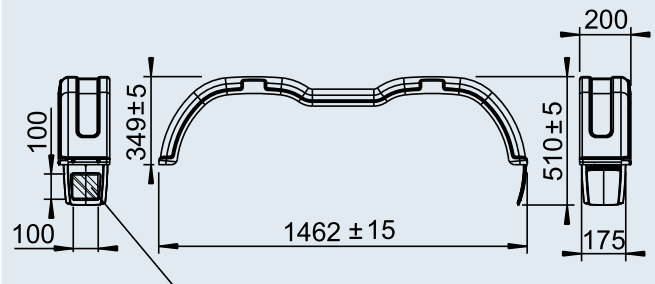

Möglicher Bereich für Aufkleber

11

Kotflügel BASIC, Tandem, mit Spritzschutz montiert

Typ	Bestell-Nr.	SAP	Für Fahrtrichtung	Verfahren	RAL Farbe	max. zul. Reifenradius				
TA 200	1 259 345	KOTFLÜGEL TA20146 SL LI	Links	tiefgezogen	ähnlich schwarz RAL 9017	335 mm	1,92	–	21	20
TA 200	1 259 346	KOTFLÜGEL TA20146 SL RE	Rechts	tiefgezogen	ähnlich schwarz RAL 9017	335 mm	1,92	–	21	20