


# KOTFLÜGEL

Tandem, ohne Spritzschutz




## TA 200

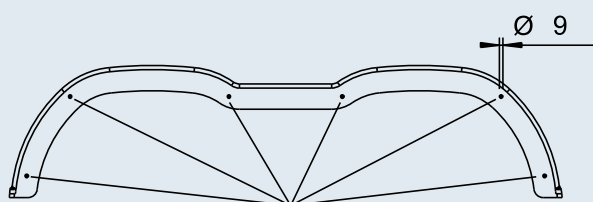


Empfohlene Befestigungsbohrungen!

### Möglicher Bereich für Aufkleber

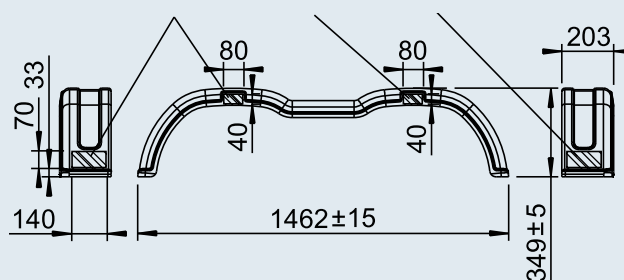


## TA 220

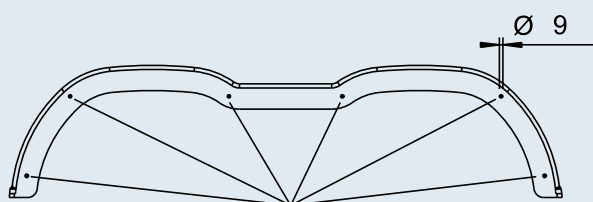

Empfohlene Befestigungsbohrungen!

### Möglicher Bereich für Aufkleber

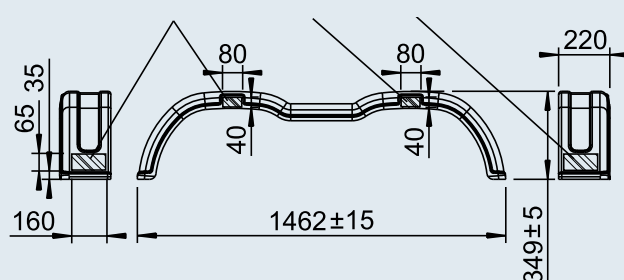

## Kotflügel BASIC, Tandem, ohne Spritzschutz

| Typ    | Bestell-Nr. | SAP               | Verfahren   | RAL Farbe                   | max. zul. Reifenradius |      |   |    |   |
|--------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|------|---|----|---|
| TA 200 | 1 220 964   | KOTFLÜGEL TA20146 | tiefgezogen | ähnlich schwarz<br>RAL 9017 | 335 mm                 | 1,85 | — | 60 | 2 |
| TA 220 | 246 120     | KOTFLÜGEL TA22146 | tiefgezogen | ähnlich schwarz<br>RAL 9017 | 335 mm                 | 1,85 | — | 60 | 2 |