


PARAFANGO

assale singolo, senza paraspruzzo




EA 140

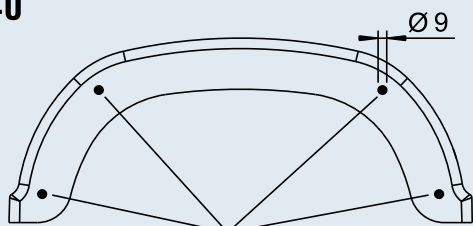


Fori di fissaggio consigliati!

Possibile area per adesivo

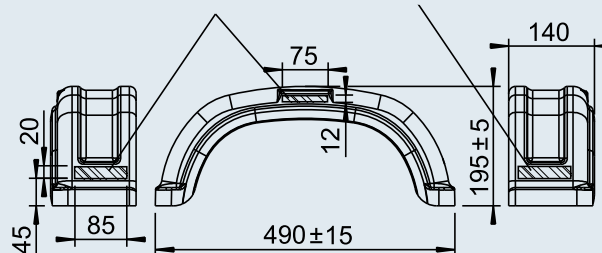


EA 190

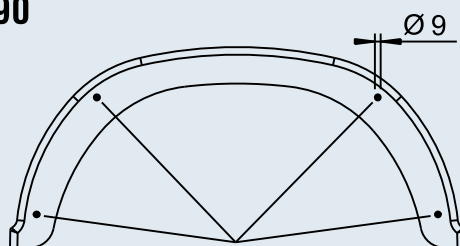


Fori di fissaggio consigliati!

Possibile area per adesivo

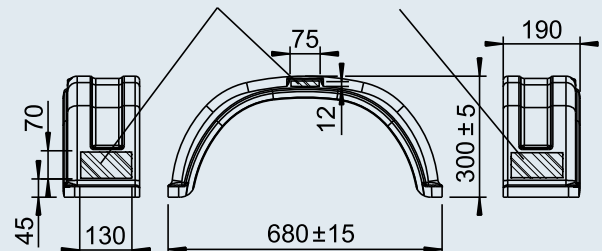


EA 200

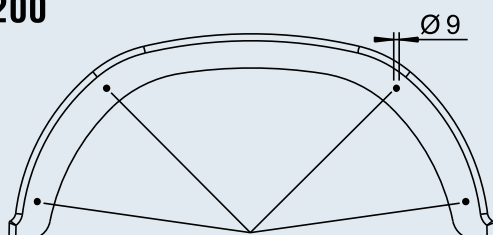


Fori di fissaggio consigliati!

Possibile area per adesivo

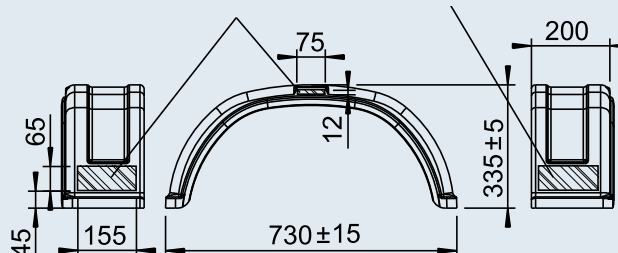


EA 220

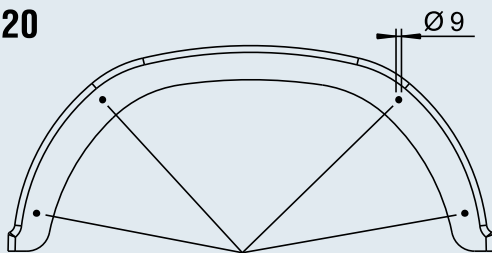

Fori di fissaggio consigliati!

Possibile area per adesivo

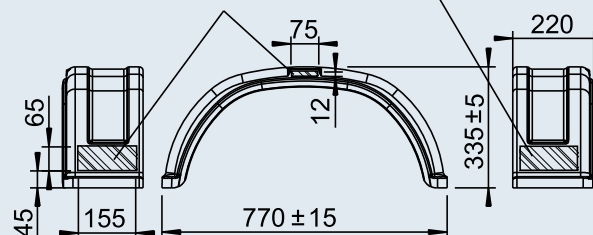

11

Parafango BASIC, assale singolo, senza paraspruzzo

Tipo	Cod. art.	SAP	Procedi- mento	Colore RAL	Raggio degli pneumatici max. ammesso				
EA 140	1 258 169	KOTFLUEGEL-RK EA140/490	iniettato	Nero simile RAL 9017	203 mm	0,41	–	100	2
EA 190	1 258 171	KOTFLÜGEL-RK EA190/680	iniettato	Nero simile RAL 9017	283 mm	0,80	–	60	2
EA 200	1 257 130	KOTFLÜGEL-RK EA200/730	iniettato	Nero simile RAL 9017	300 mm	0,87	–	75	2
EA 220	1 257 131	KOTFLÜGEL-RK EA220/ 770 O BOHRUNGEN	iniettato	Nero simile RAL 9017	325 mm	0,87	–	45	2