
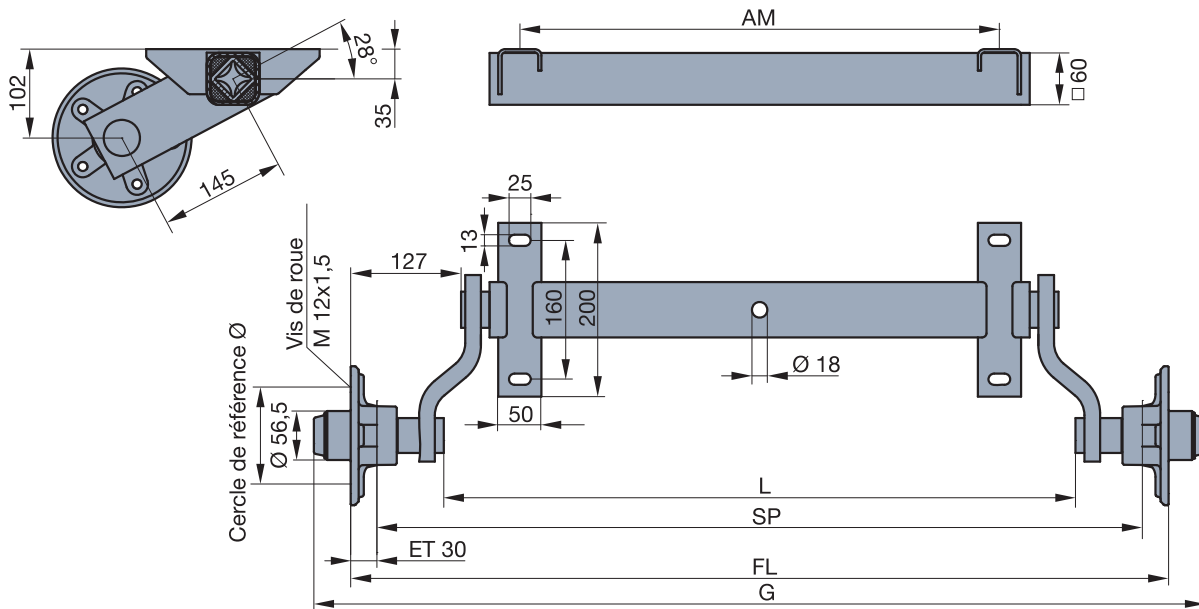


2.1 Essieux à suspension caoutchouc SWING, non freinés, charge sur essieu 750 kg

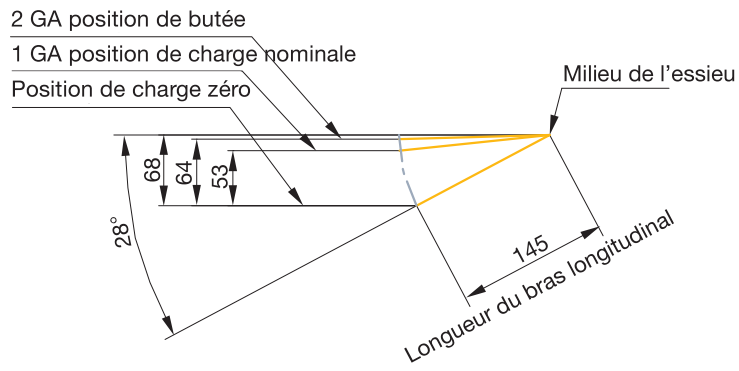

Corps d'essieu entièrement galvanisé à chaud : protection de surface permanente • Suspension indépendante des roues : compensation optimale des irrégularités de la chaussée • Suspension exempte d'entretien : frais de maintenance diminués • Structure d'essieu robuste : résistance à des sollicitations extrêmes comme en circulation off-road ou sur des chantiers

	Désignation commerciale Réf. selon attache de roue		Dimensions [mm]					Poids [kg]
	CB 754	CB 755	FL	SP	AM	L	G	
	4/ø100/60°	5/ø112/R12						
46.14.000.200	46.14.000.220	1240	1180	850	1025	1325	22,4	
46.14.000.201	46.14.000.221	1290	1230	900	1075	1375	22,7	
46.14.000.202	46.14.000.222	1340	1280	950	1125	1425	23,0	
46.14.000.203	46.14.000.223	1390	1330	1000	1175	1475	23,3	
46.14.000.204	46.14.000.224	1440	1380	1050	1225	1525	23,6	
46.14.000.205	46.14.000.225	1490	1430	1100	1275	1575	24,0	
46.14.000.206	46.14.000.226	1540	1480	1150	1325	1625	24,3	
46.14.000.207	46.14.000.227	1590	1530	1200	1375	1675	24,6	
46.14.000.208	46.14.000.228	1640	1580	1250	1425	1725	24,9	
46.14.000.209	46.14.000.229	1690	1630	1300	1475	1775	25,2	
46.14.000.210	46.14.000.230	1740	1680	1350	1525	1825	25,6	
46.14.000.211	46.14.000.231	1790	1730	1400	1575	1875	25,9	
46.14.000.212	46.14.000.232	1840	1780	1450	1625	1925	26,2	
46.14.000.213	46.14.000.233	1890	1830	1500	1675	1975	26,5	
46.14.000.214	46.14.000.234	1940	1880	1550	1725	2025	26,8	
46.14.000.215	46.14.000.235	1990	1930	1600	1775	2075	27,2	
46.14.000.216	46.14.000.236	2040	1980	1650	1825	2125	27,5	
46.14.000.217	46.14.000.237	2090	2030	1700	1875	2175	27,8	
46.14.000.218	46.14.000.238	2140	2080	1750	1925	2225	28,1	
46.14.000.219	46.14.000.239	2190	2130	1800	1975	2275	28,4	

Vitesse maxi. 140 km/h

Attache de timon : coquilles de serrage, voir accessoires page 120

Roues recommandées : 4 J x 12 H2

Attaches de roue : 4x98 ; 4x130 sur demande

Pneus : 155 R 12

autres dimensions de pneus et de roues possibles, voir page 140

Supports d'essieu spéciaux sur demande

Egalement disponibles avec paliers étanches