

BREMSEGESTÄNGE


Gestängeadapter / Gestängehalter

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG


I verzinkt

LIEFERUMFANG

komplett mit Schraubmaterial
(siehe technische Zeichnung)

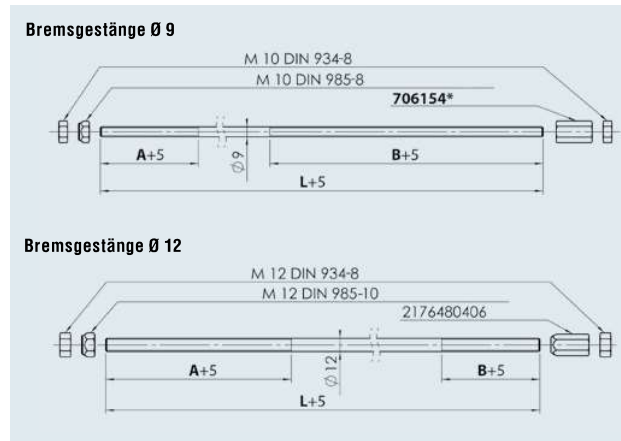

*Bei Verwendung Bremsgestänge M10 für Tandem, muss zusätzlich die Kugelmutter 2088890006 bestellt und gegen Mutter 706154 getauscht werden.

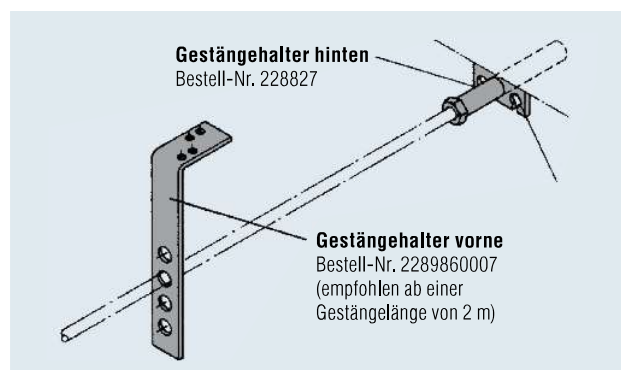

SAP: ZUGSTANGE M10x1550 M MONT

Bestell-Nr.	Ø	Gestänge/ Gewinde	L (mm)	A (mm)	B (mm)	
1733142	Ø 9	M10	1.200	90	430	0,6
1733143	Ø 9	M10	1.400	90	425	0,7
1733144	Ø 9	M10	1.600	90	425	0,8
1733145	Ø 9	M10	1.800	90	425	0,9
1733146	Ø 9	M10	2.000	90	425	1,0
1733147	Ø 9	M10	2.400	90	625	1,3
1733148	Ø 9	M10	2.800	90	625	1,5
1733149	Ø 9	M10	3.285	90	710	1,7
1733150	Ø 9	M10	3.610	90	550	1,9
1733151	Ø 9	M10	4.000	90	615	2,1
1733152	Ø 9	M10	4.500	90	725	2,4
240126	Ø 12	M12	1.975	170	90	1,8
240127	Ø 12	M12	2.450	170	90	2,4
240128	Ø 12	M12	2.950	170	90	3,0
240129	Ø 12	M12	4.000	170	90	4,0

3

SAP: GESTÄNGEADAPTER M12-M10 VERP

Bestell-Nr.	Gestänge- adapter	zul. Gesamt- gewicht	passend für
1224412	M 12 auf M 10	bis 2.700 kg	AL-KO Auflaufeinrichtungen mit M 12 Gestängeanschluss

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

I verzinkt (vorne)
I Kunststoff (hinten)

LIEFERUMFANG

(siehe technische Zeichnung)

SAP: GESTÄNGEHALTER-FÜHRUNG M10

Bestell-Nr.	Gestängehalter vorne hinten	Gestänge Ø mm	
2289860007	X	Ø 10 und Ø 12	0,2
228827	X	Ø 10	0,1
28867601	X	Ø 12	0,1