

UNTERLEGKEILE

Produktdifferenzierung

IHR PLUS

AL-KO Unterlegkeile aus Metall oder Kunststoff sichern Kraftfahrzeuge und Anhänger durch Blockieren der Räder gegen Wegrollen.

VORSCHRIFTEN DEUTSCHLAND

Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (STVZO) schreibt im § 41, Absatz 14 vor, dass **folgende** Kraftfahrzeuge und Anhänger mit mindestens **einem Unterlegkeil** ausgerüstet sein müssen.

1. Kraftfahrzeuge – ausgenommen Gleiskettenfahrzeuge – mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 4 t.
2. Zweiachsige Anhänger (ausgenommen Sattel-, Starrdeichsel- und Zentralachsanhänger) mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 750 kg

Mit mindestens **zwei Unterlegkeilen** müssen nach gleicher Vorschrift ausgerüstet sein:

1. Drei- und mehrachsige Fahrzeuge
2. Sattelanhänger
3. Starrdeichsel- und Zentralachsanhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 750 kg

Bei Nichtgebrauch müssen die zum Kraftfahrzeug oder Anhänger gehörenden Unterlegkeile im bzw. am Fahrzeug leicht zugänglich so mit Halterungen angebracht sein, dass sie nicht verloren gehen oder klappern können. Daher dürfen Haken oder Ketten nicht als Halterungen für Unterlegkeile verwendet werden.

Die Wirksamkeit der Unterlegkeile nach § 41 STVZO ist vom Fahrzeughersteller zu prüfen (18 % bergauf und bergab bei Leer- und zulässigem Gesamtgewicht).

Unsere Unterlegkeile entsprechen der DIN 76051 Ausgabe 11/92. Die DIN 76051 wird in der Regel in allen Ländern Europas anerkannt. Länderspezifische Vorschriften müssen jedoch beachtet werden.



Produktbezeichnung
Radlasten pro Keil (Varianten)
Material
Eigengewicht
geprüft nach DIN 76051
Korrosionsschutz
Farbe
Sonderfarben nach RAL-Farbkarte
Kundenlogo
Optik
Temperaturbeständigkeit
UV-Beständigkeit gegeben
Unterlegkeilehalter




Unterlegkeile BASIC

Unterlegkeile PLUS

1.600 / 5.000 / 6.500 kg	800 / 1.600 / 5.000 / 6.500 kg
sendzimirverzinktes Stahlblech, presspunktgeschweißt	Kunststoff, PE
hoch	niedrig
ja	ja
bedingt korrosionsschutz (verzinkt presspunktgeschweißt)	dauerhaft korrosionsschutz (Kunststoff)
silber (verzinkt)	schwarz RAL 9005
nicht möglich	möglich ab 1.000 Stück pro Termin (Mehrpreis)
nicht möglich	möglich ab 1.000 Stück pro Termin (Mehrpreis)
klassisch	modern
+60° bis -30°	+60° bis -30°
ja	ja
vorhanden, verwendbar für Produktlinie BASIC und PLUS	vorhanden, verwendbar für Produktlinie BASIC und PLUS


UNTERLEGKEILE

Metall

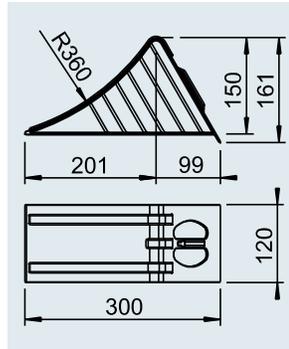


Unterlegkeil UK 36 St

SAP: UNTERLEGKEIL UK36 VZ DIN76051	
Bestell-Nr.	244373
Material/Farbe	Metall sendzimirverzinkt
Radlast pro Keil	1.600 kg
Statischer Reifenradius	max. bis 360 mm
	1,25 kg
	- 210 Stück

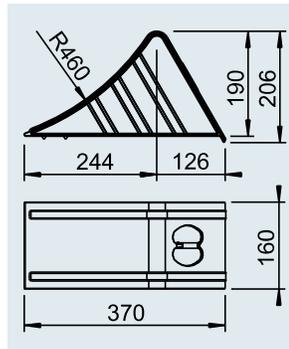


Unterlegkeil UK 46 St

SAP: UNTERLEGKEIL UK46 VZ DIN76051 - 4635370	
Bestell-Nr.	244374
Material/Farbe	Metall sendzimirverzinkt
Radlast pro Keil	5.000 kg
Statischer Reifenradius	max. bis 460 mm
	3,05 kg
	- 110 Stück

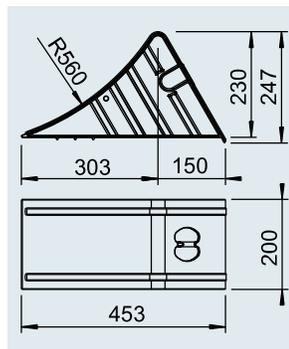

Unterlegkeil UK 53 St

SAP: UNTERLEGKEIL UK53 VZ DIN76051 - 7622418	
Bestell-Nr.	244375
Material/Farbe	Metall sendzimirverzinkt
Radlast pro Keil	6.500 kg
Statischer Reifenradius	max. bis 560 mm
	5 kg
	- 60 Stück

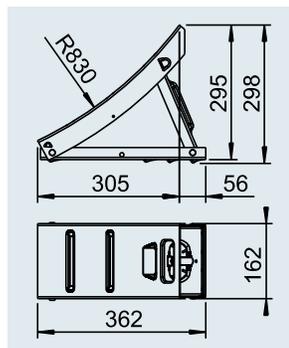


Unterlegkeil UK 800 St Klappbar

SAP: UNTERLEGKEIL 800 KLAPPBAR SCHW GRUND	
Bestell-Nr.	1250015
Material/Farbe	Metall schwarz grundiert
Radlast pro Keil	2.500 kg
Statischer Reifenradius	max. bis 830 mm
	5 kg
	- 100 Stück

UNTERLEGKEILE


Kunststoff

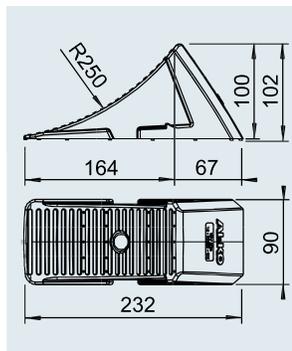

Unterlegkeil UK 10 K-2

SAP: UNTERLEGKEIL UK 10


Bestell-Nr.	1237250
Material / Farbe	Kunststoff schwarz
Radlast pro Keil	800 kg
Statischer Reifenradius	max. bis 310 mm
	0,18 kg
 / 	50 / 400 Stück

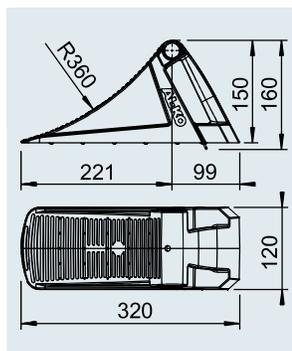

Unterlegkeil UK 36 KL

SAP: UNTERLEGKEIL UK 36KL SCHWARZ


Bestell-Nr.	1235990
Material / Farbe	Kunststoff schwarz
Radlast pro Keil	1.600 kg
Statischer Reifenradius	max. bis 360 mm
	0,6 kg
 / 	- / 192 Stück

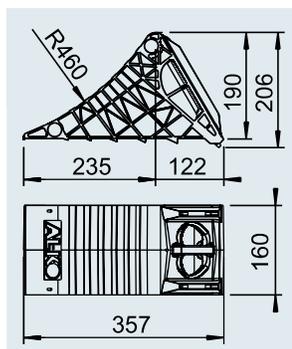

Unterlegkeil UK 46 K

SAP: UNTERLEGKEIL UK46 KUNSTSTOFF

Bestell-Nr.	1221517
Material / Farbe	Kunststoff schwarz
Radlast pro Keil	5.000 kg
Statischer Reifenradius	max. bis 460 mm
	1,92 kg
 / 	- / 80 Stück

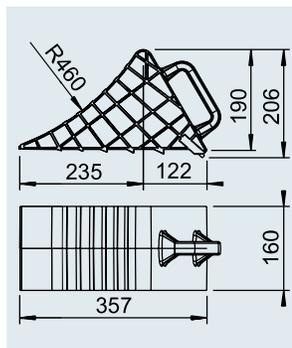


Unterlegkeil UK 46 K

SAP: UNTERLEGKEIL UK46

Bestell-Nr.	1213314
Material / Farbe	Kunststoff schwarz
Radlast pro Keil	5.000 kg
Statischer Reifenradius	max. bis 460 mm
	1,85 kg
 / 	- / 64 Stück

UNTERLEGKEILE



Kunststoff

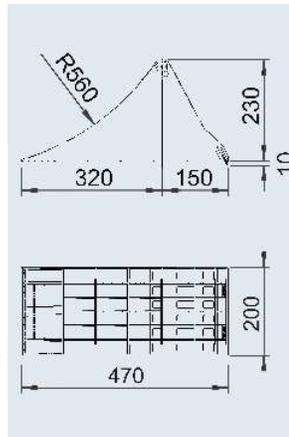

Unterlegkeil UK 53 K-2

SAP: UNTERLEGKEIL UK53-K2 KPL SCHWARZ

Bestell-Nr. (mit Metall-Gleitschutz)	1732681
Bestell-Nr. (ohne Metall-Gleitschutz)	1732642
Material /Farbe	Kunststoff schwarz
Radlast pro Keil	6.500 kg
Statischer Reifenradius	max. bis 560 mm
	1,61 kg / 1,39 kg
 / 	- / 42 Stück

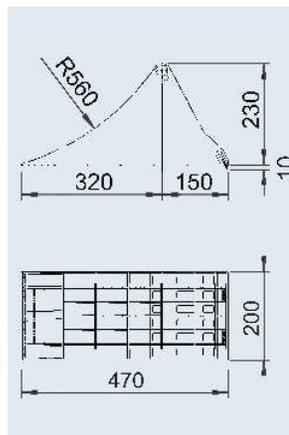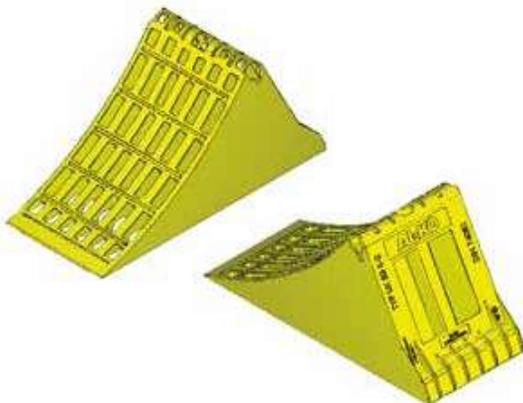


Unterlegkeil UK 53 K-2

SAP: UNTERLEGKEIL UK53-K2 KPL GELB

Bestell-Nr. (mit Metall-Gleitschutz)	1732683
Bestell-Nr. (ohne Metall-Gleitschutz)	1732682
Material /Farbe	Kunststoff gelb
Radlast pro Keil	6.500 kg
Statischer Reifenradius	max. bis 560 mm
	1,61 kg / 1,39 kg
 / 	- / 42 Stück


HALTER

Metall

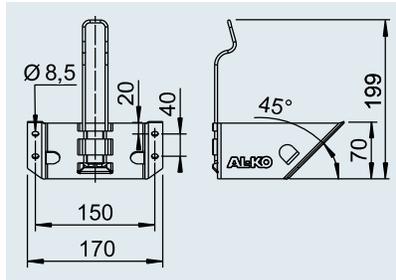


Halter HA 36 St für UK 36 Stahl und Kunststoff

SAP: HALTER UK36 VZ AL-KO	
Bestell-Nr.	244376
Material / Farbe	Metall sendzimirverzinkt
	0,50 kg
	- 600 Stück

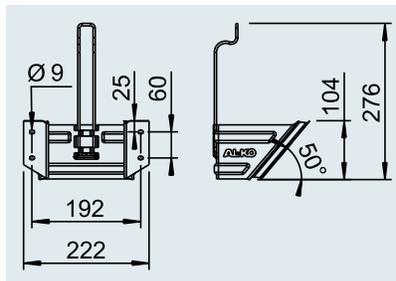

Halter HA 46 St für UK 46 Stahl und Kunststoff

SAP: HALTER UK46 VZ AL-KO - 7620776	
Bestell-Nr.	244377
Material / Farbe	Metall sendzimirverzinkt
	0,80 kg
	- 360 Stück

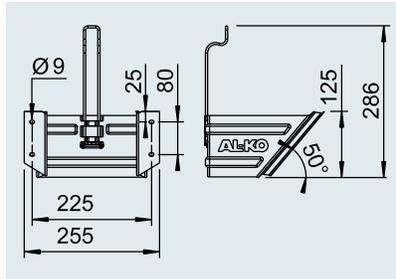


Halter HA 53 St für UK 53 Stahl und Kunststoff

SAP: HALTER UK53 VZ AL-KO - 7622417	
Bestell-Nr.	244378
Material / Farbe	Metall sendzimirverzinkt
	1,20 kg
	- 200 Stück

HALTER

Kunststoff

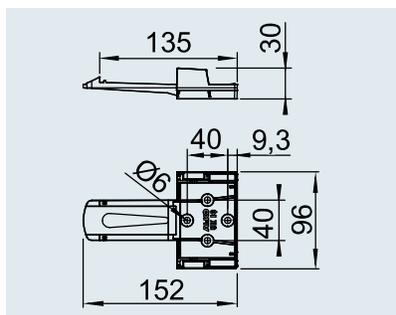

Halter HA 10 K-2 für UK 10 K-2

SAP: HALTER UK10	
Bestell-Nr.	1237251
Material / Farbe	Kunststoff schwarz
	0,03 kg
	50 / 1.200 Stück