


Ausführung B
Gummifederachse ohne Bremse

I.01.01.01.02

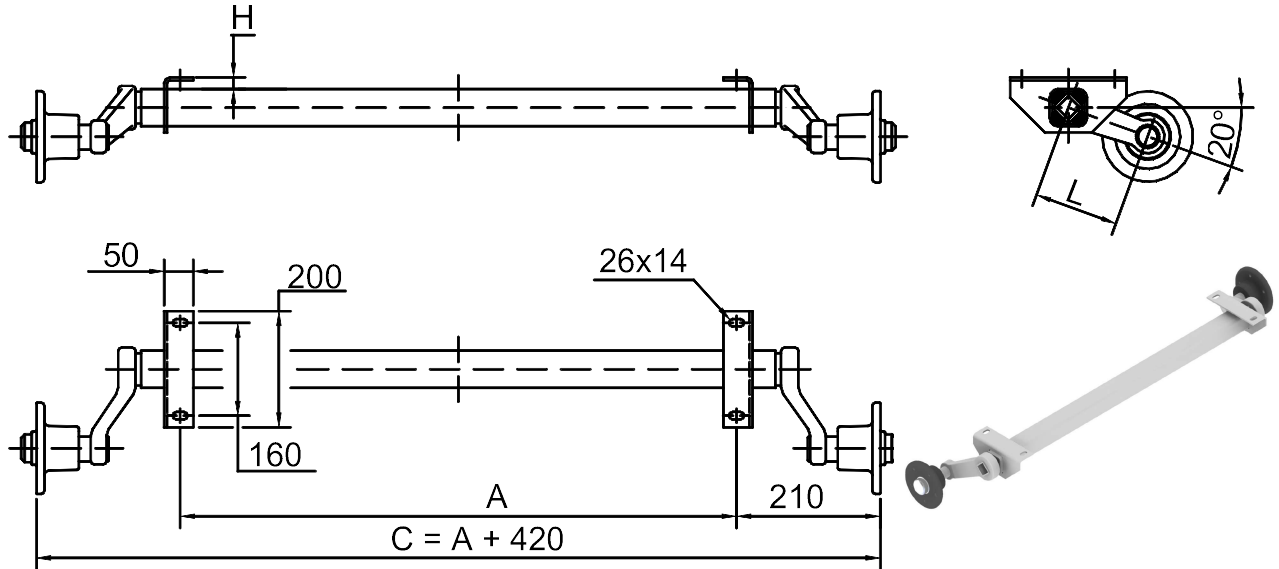

Bezeichnung	Achslast in kg	Maße in mm			
		Achsrrohr	H	L	
Laufachse MB5	500	VK50	20	135	auf Anfrage
Laufachse MB8	750	VK60	20	145	vorrätig
Laufachse MB10	1000	VK64	20	145	vorrätig
Laufachse MB14	1400	VK80	25	165	vorrätig

Allgemeine Ausführungshinweise:

- Standard-Auflagemaße: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500
Sonderauflagemaße auf Anfrage
- Standard-Radanschlüsse: 100/4, 112/5
Sonder-Radanschlüsse siehe Technische Informationen → IV
- Standard-Einpresstiefe: ET 20 bis 35
Sonder-Einpresstiefe ET 0 auf Anfrage
- Standard-Radschraube: M12x1,5
Sonder-Radschrauben auf Anfrage
- Radlager: Kompaktlager
Sonder-Radlager wasserdicht auf Anfrage siehe Technische Informationen → IV
- Achskörper: Stahl, feuerverzinkt
- **Achtung: MB14 C = A + 450**