


811297

Inhaltsverzeichnis

Auflaufeinrichtung V 250S/1 (811297)

3

Auflaufeinrichtung V 250S/1 (811297)

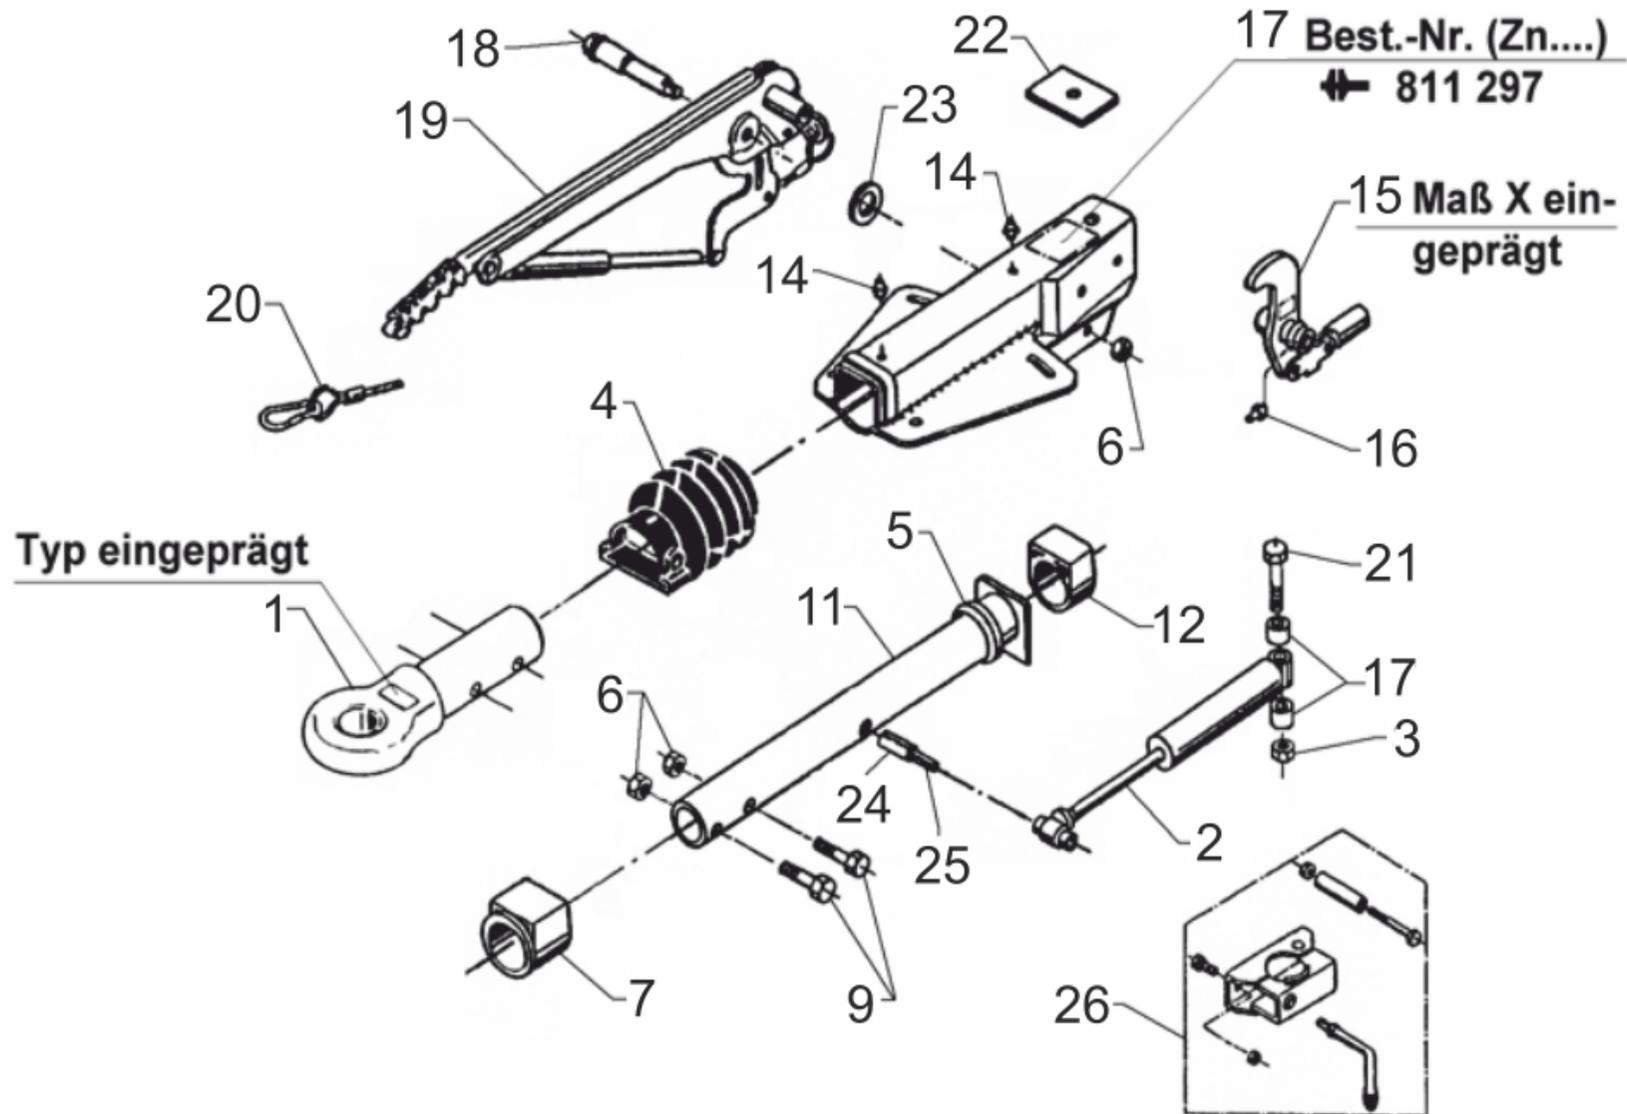

Auflaufeinrichtung V 250S/1 (811297)

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Bemerkung
1	ETK0016	Zugöse	1	ST	Bestellung nach Typ ohne Befestigungsmaterial
2	690209	Stossdämpfer 250S/1	1	ST	
3	705605	6kt-Mutter M14 DIN 980-V-8	1	ST	Selbstsichernde Muttern und Schrauben mit einer chemischen oder mechanischen Selbstsicherung dürfen aus Sicherheitsgründen nur einmal verwendet werden. Nach dem Lösen immer durch ein Neuteil ersetzen.
4	607133	Faltenbalg SAFETY-verpackt	1	ST	
5	371372	Dämpfungsring Gummi	1	ST	
6	705389	6kt-Mutter M12 DIN 980-V-8	2	ST	Selbstsichernde Muttern und Schrauben mit einer chemischen oder mechanischen Selbstsicherung dürfen aus Sicherheitsgründen nur einmal verwendet werden. Nach dem Lösen immer durch ein Neuteil ersetzen.
7	353943	Bundbuchse	1	ST	Achtung: Die Lagerbuchsen müssen nach dem Einbau auf den jeweiligen Zugrohrdurchmesser ausgerieben werden!
9	705545	6kt-Schraube M12x60 DIN 931 8.8	1	ST	
10	ETK0002	Gehäuse	1	ST	Bestellnummer siehe eingeprägte Zeichnungsnummer auf der AE

Auflaufeinrichtung V 250S/1 (811297)

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Bemerkung
11	571714	Zugrohr geschweißt	1	ST	
12	353942	Gleitlagerbuchse	1	ST	Achtung: Die Lagerbuchsen müssen nach dem Einbau auf den jeweiligen Zugrohrdurchmesser ausgerieben werden!
14	2171710001	Kegelschmiernippel AS 8x1 DIN 71412	1	ST	
15	690215	Umlenkhebel kpl. iH=100:28	1	ST	
16	700203	Kegelschmiernippel AS 6x1 DIN 71412	1	ST	
17	581553	Buchse	1	ST	
18	581145	Lagerschraube M12x100 Ø19	1	ST	
19	220096	Handbremshebel inkl. Abreißseil 161S-251S-161R	1	ST	Einschl. Gasfeder, Abreißseil und Abreißring
20	368605	Abreisseil mit Haken 950 mm Lang für gängige Nutzanhänger	1	ST	
21	705437	6kt-Schraube M14x90 DIN 931 8.8	1	ST	
22	581698	Anschlagplatte	1	ST	
23	370693	Scheibe Ø19x34x3	1	ST	
24	703078	Spannhülse 14x50 DIN 1481 A3C	1	ST	
25	703079	Linensblechschraube ST4,2X32 -C-H DIN 7981 A3C	1	ST	
26	293020	Klemmschelle Ø48 161/251	1	ST	Nachrüstatz kann wahlweise angebaut werden